

Instruction

Setting a spool to a bonding machine (ks)

TANAKA DENSHI KOGYO K.K
Quality Assurance Dpt.

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

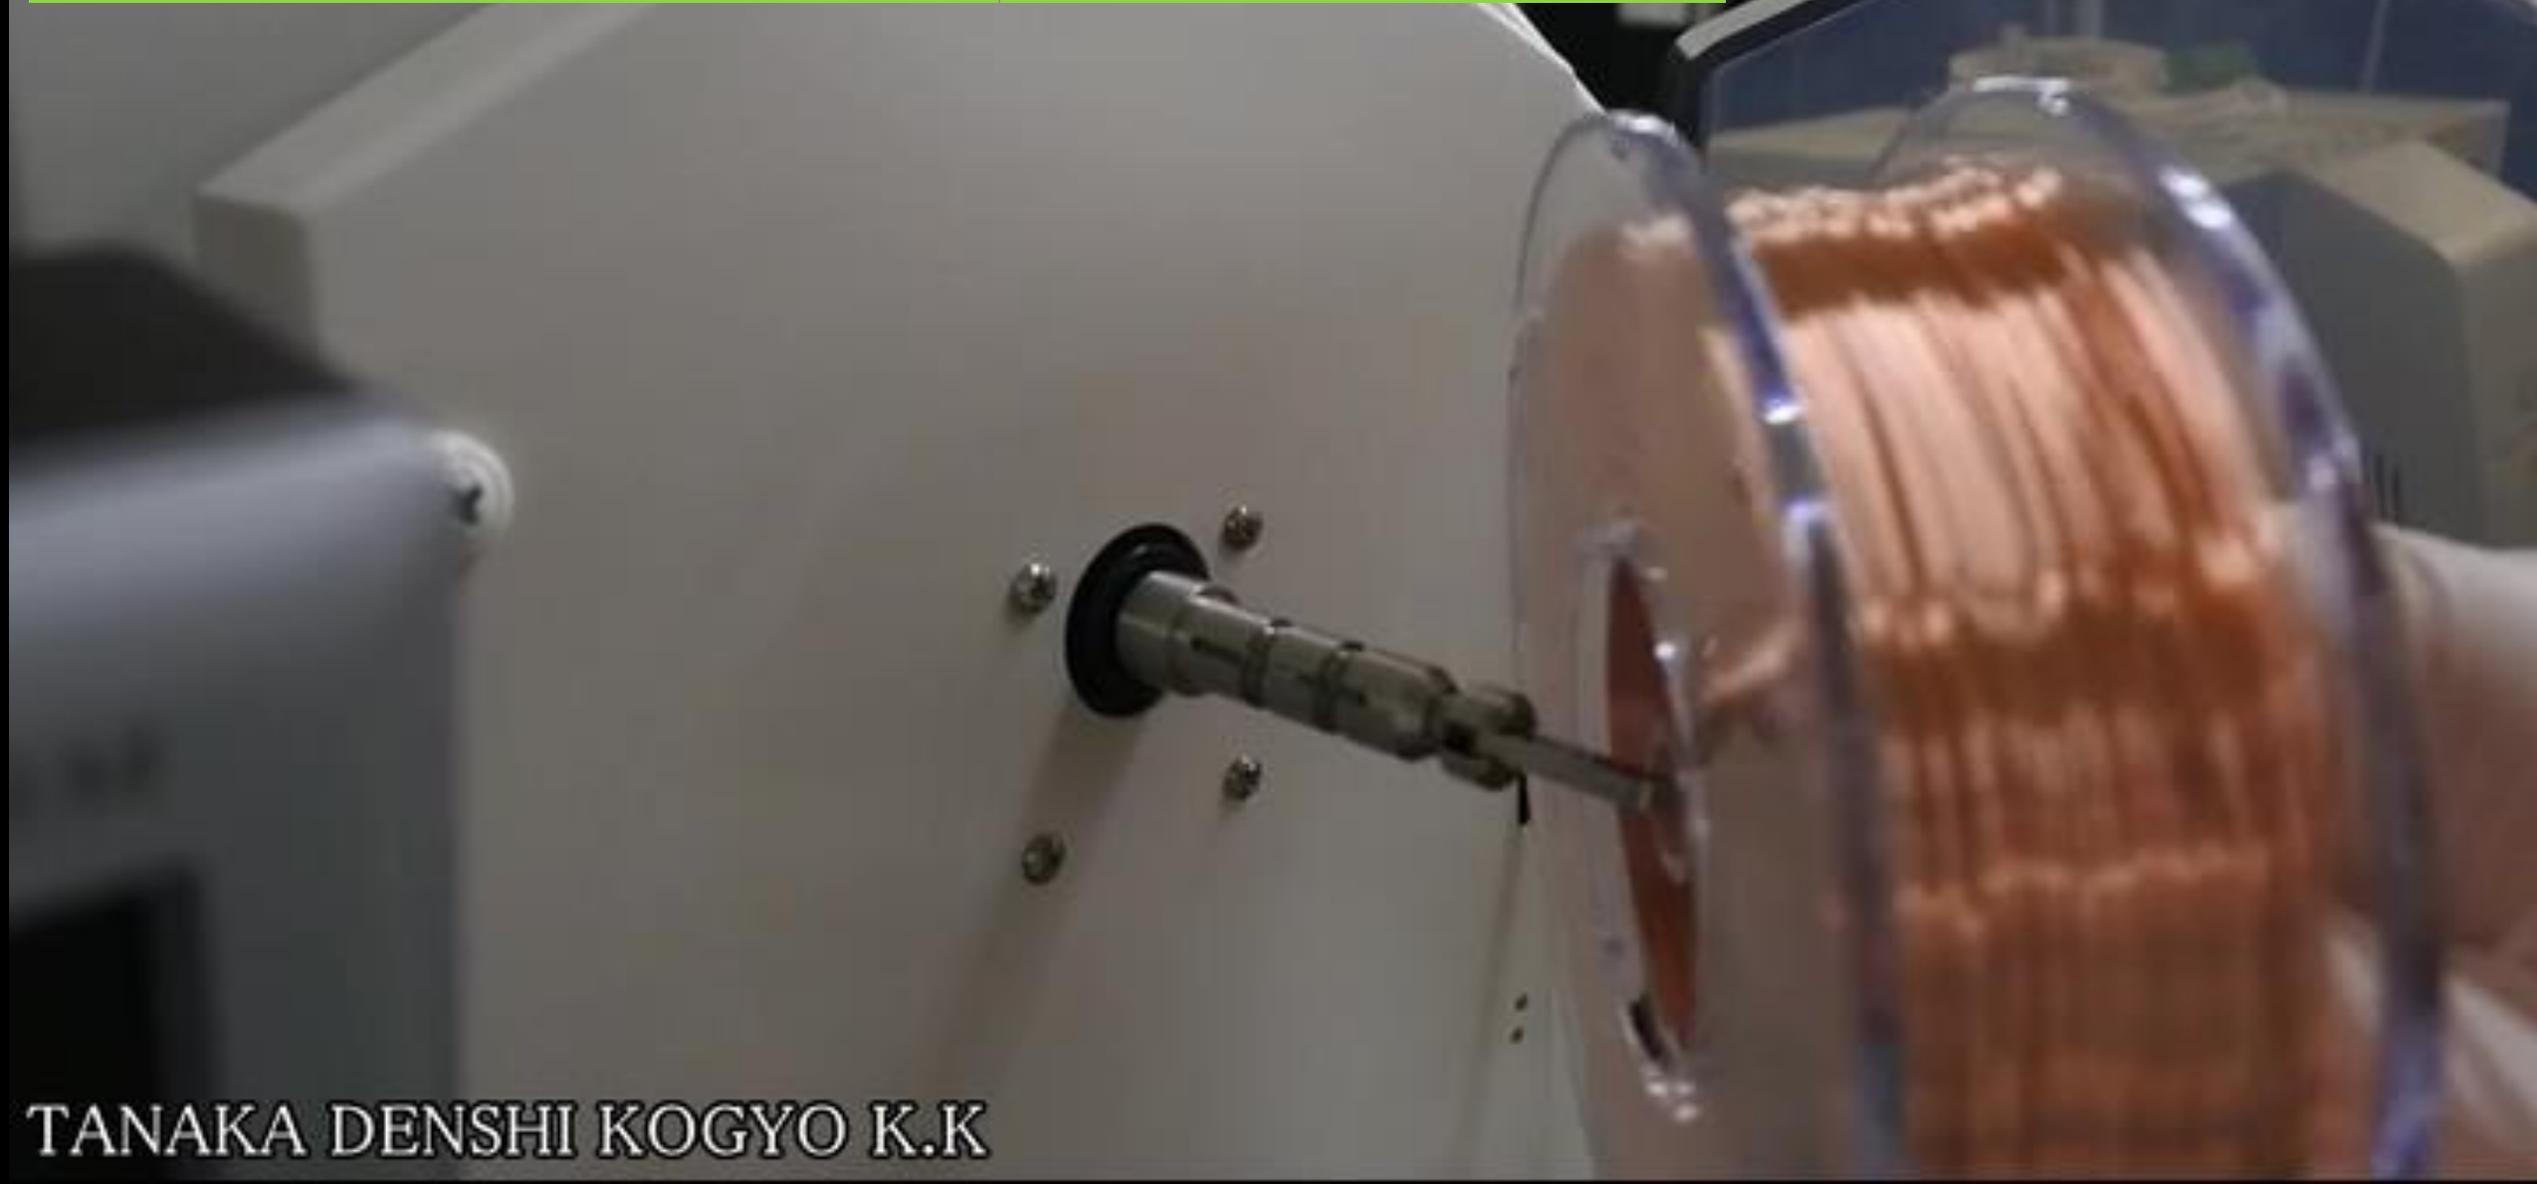


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

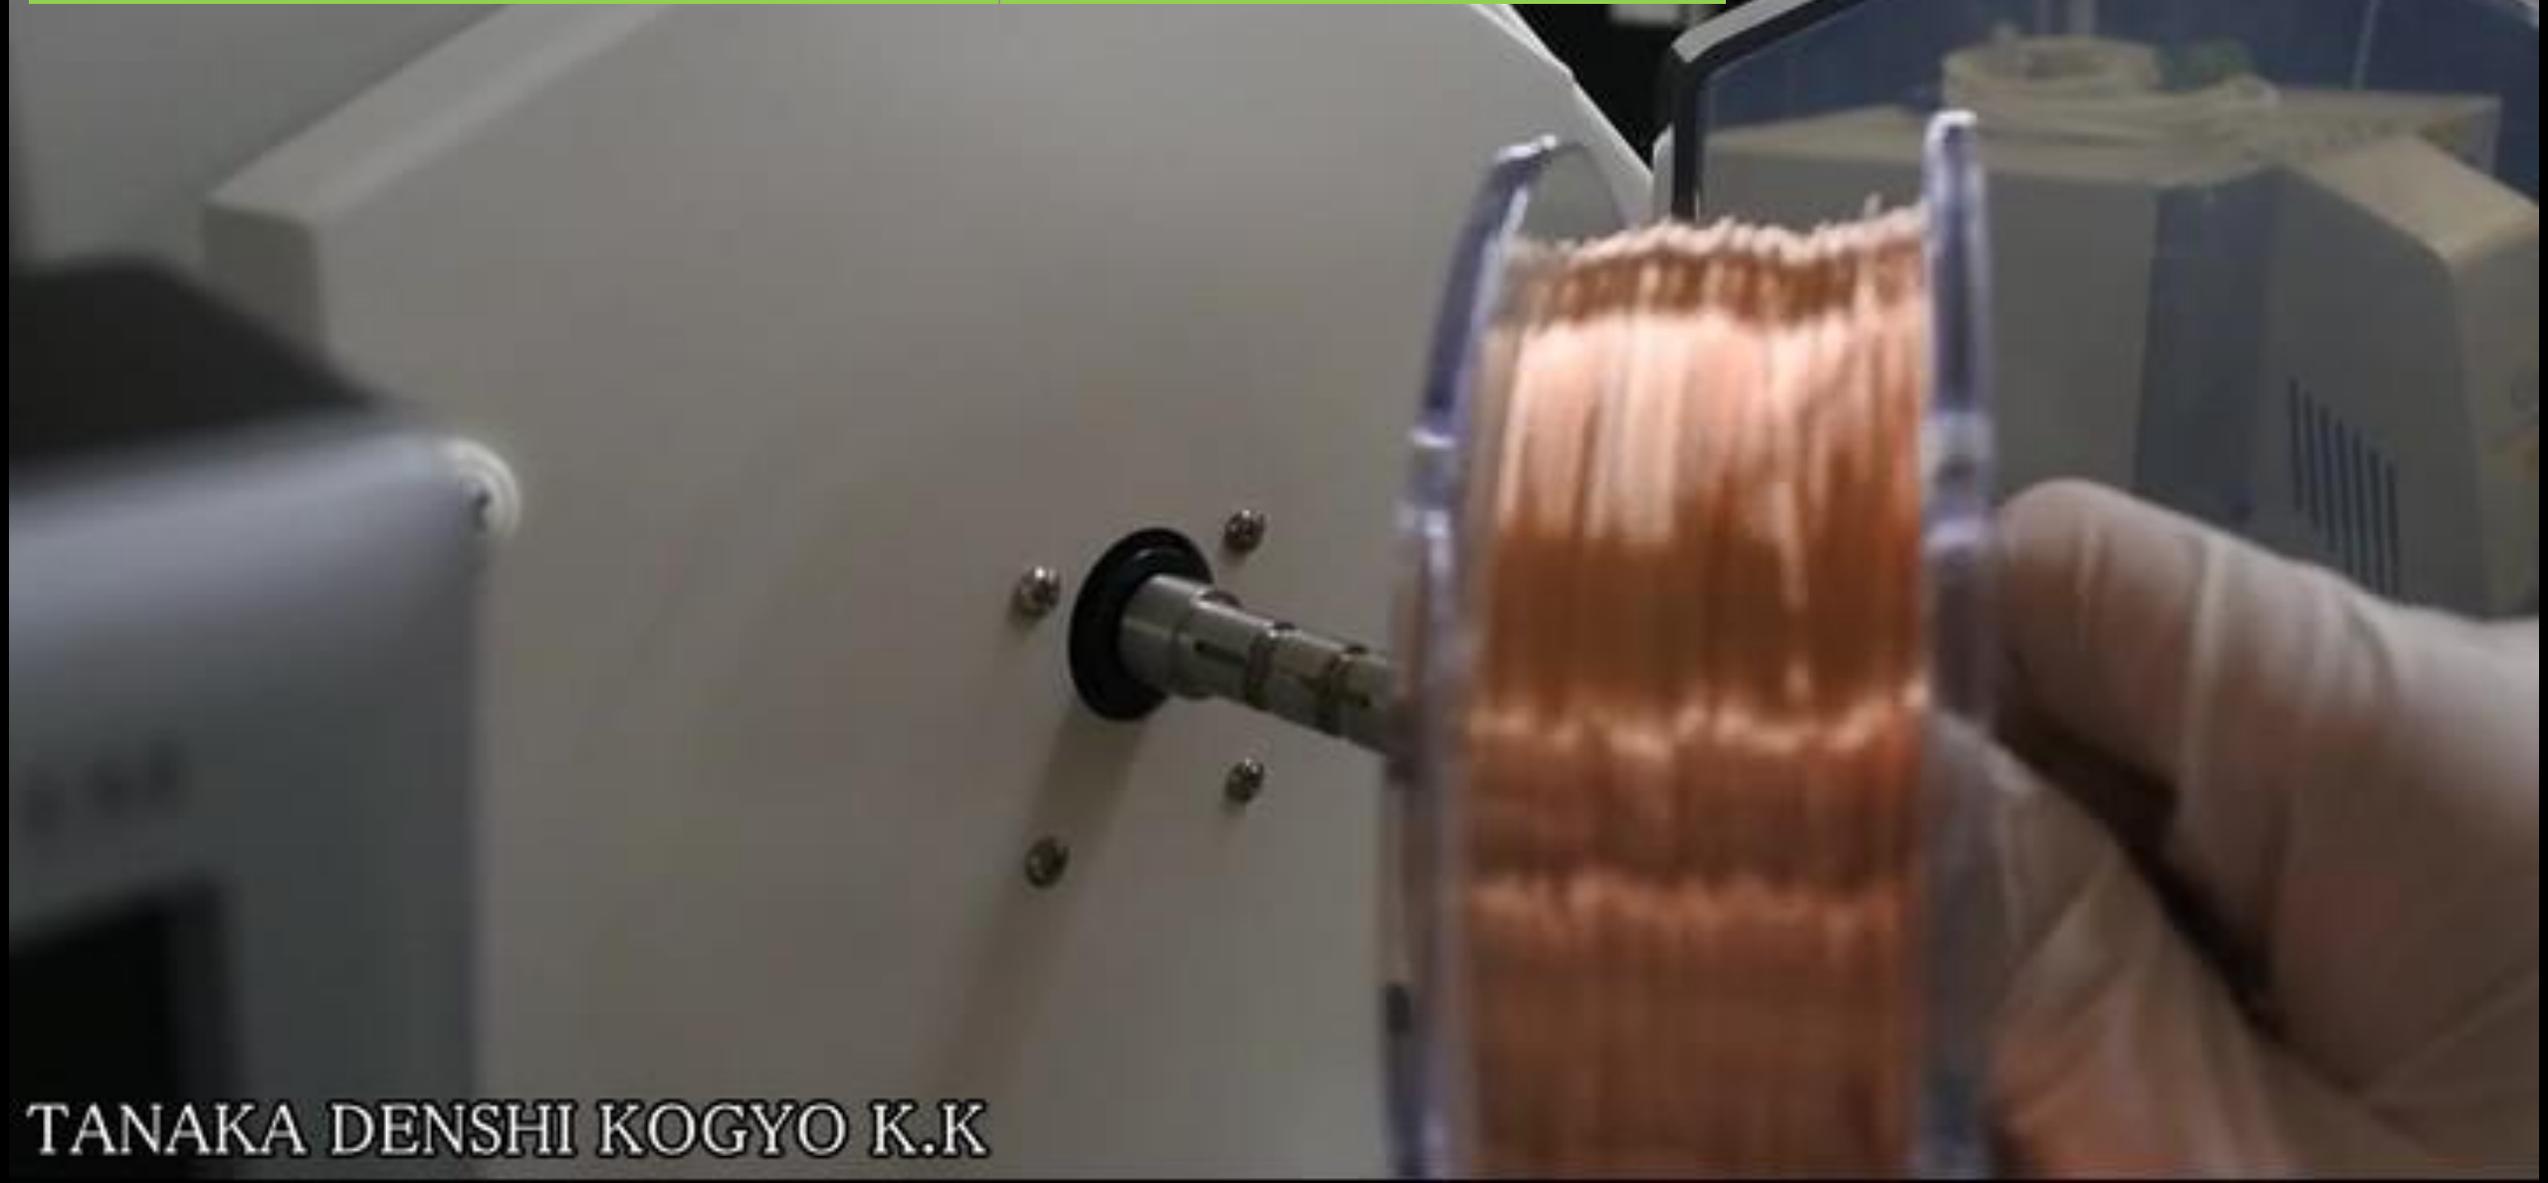

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

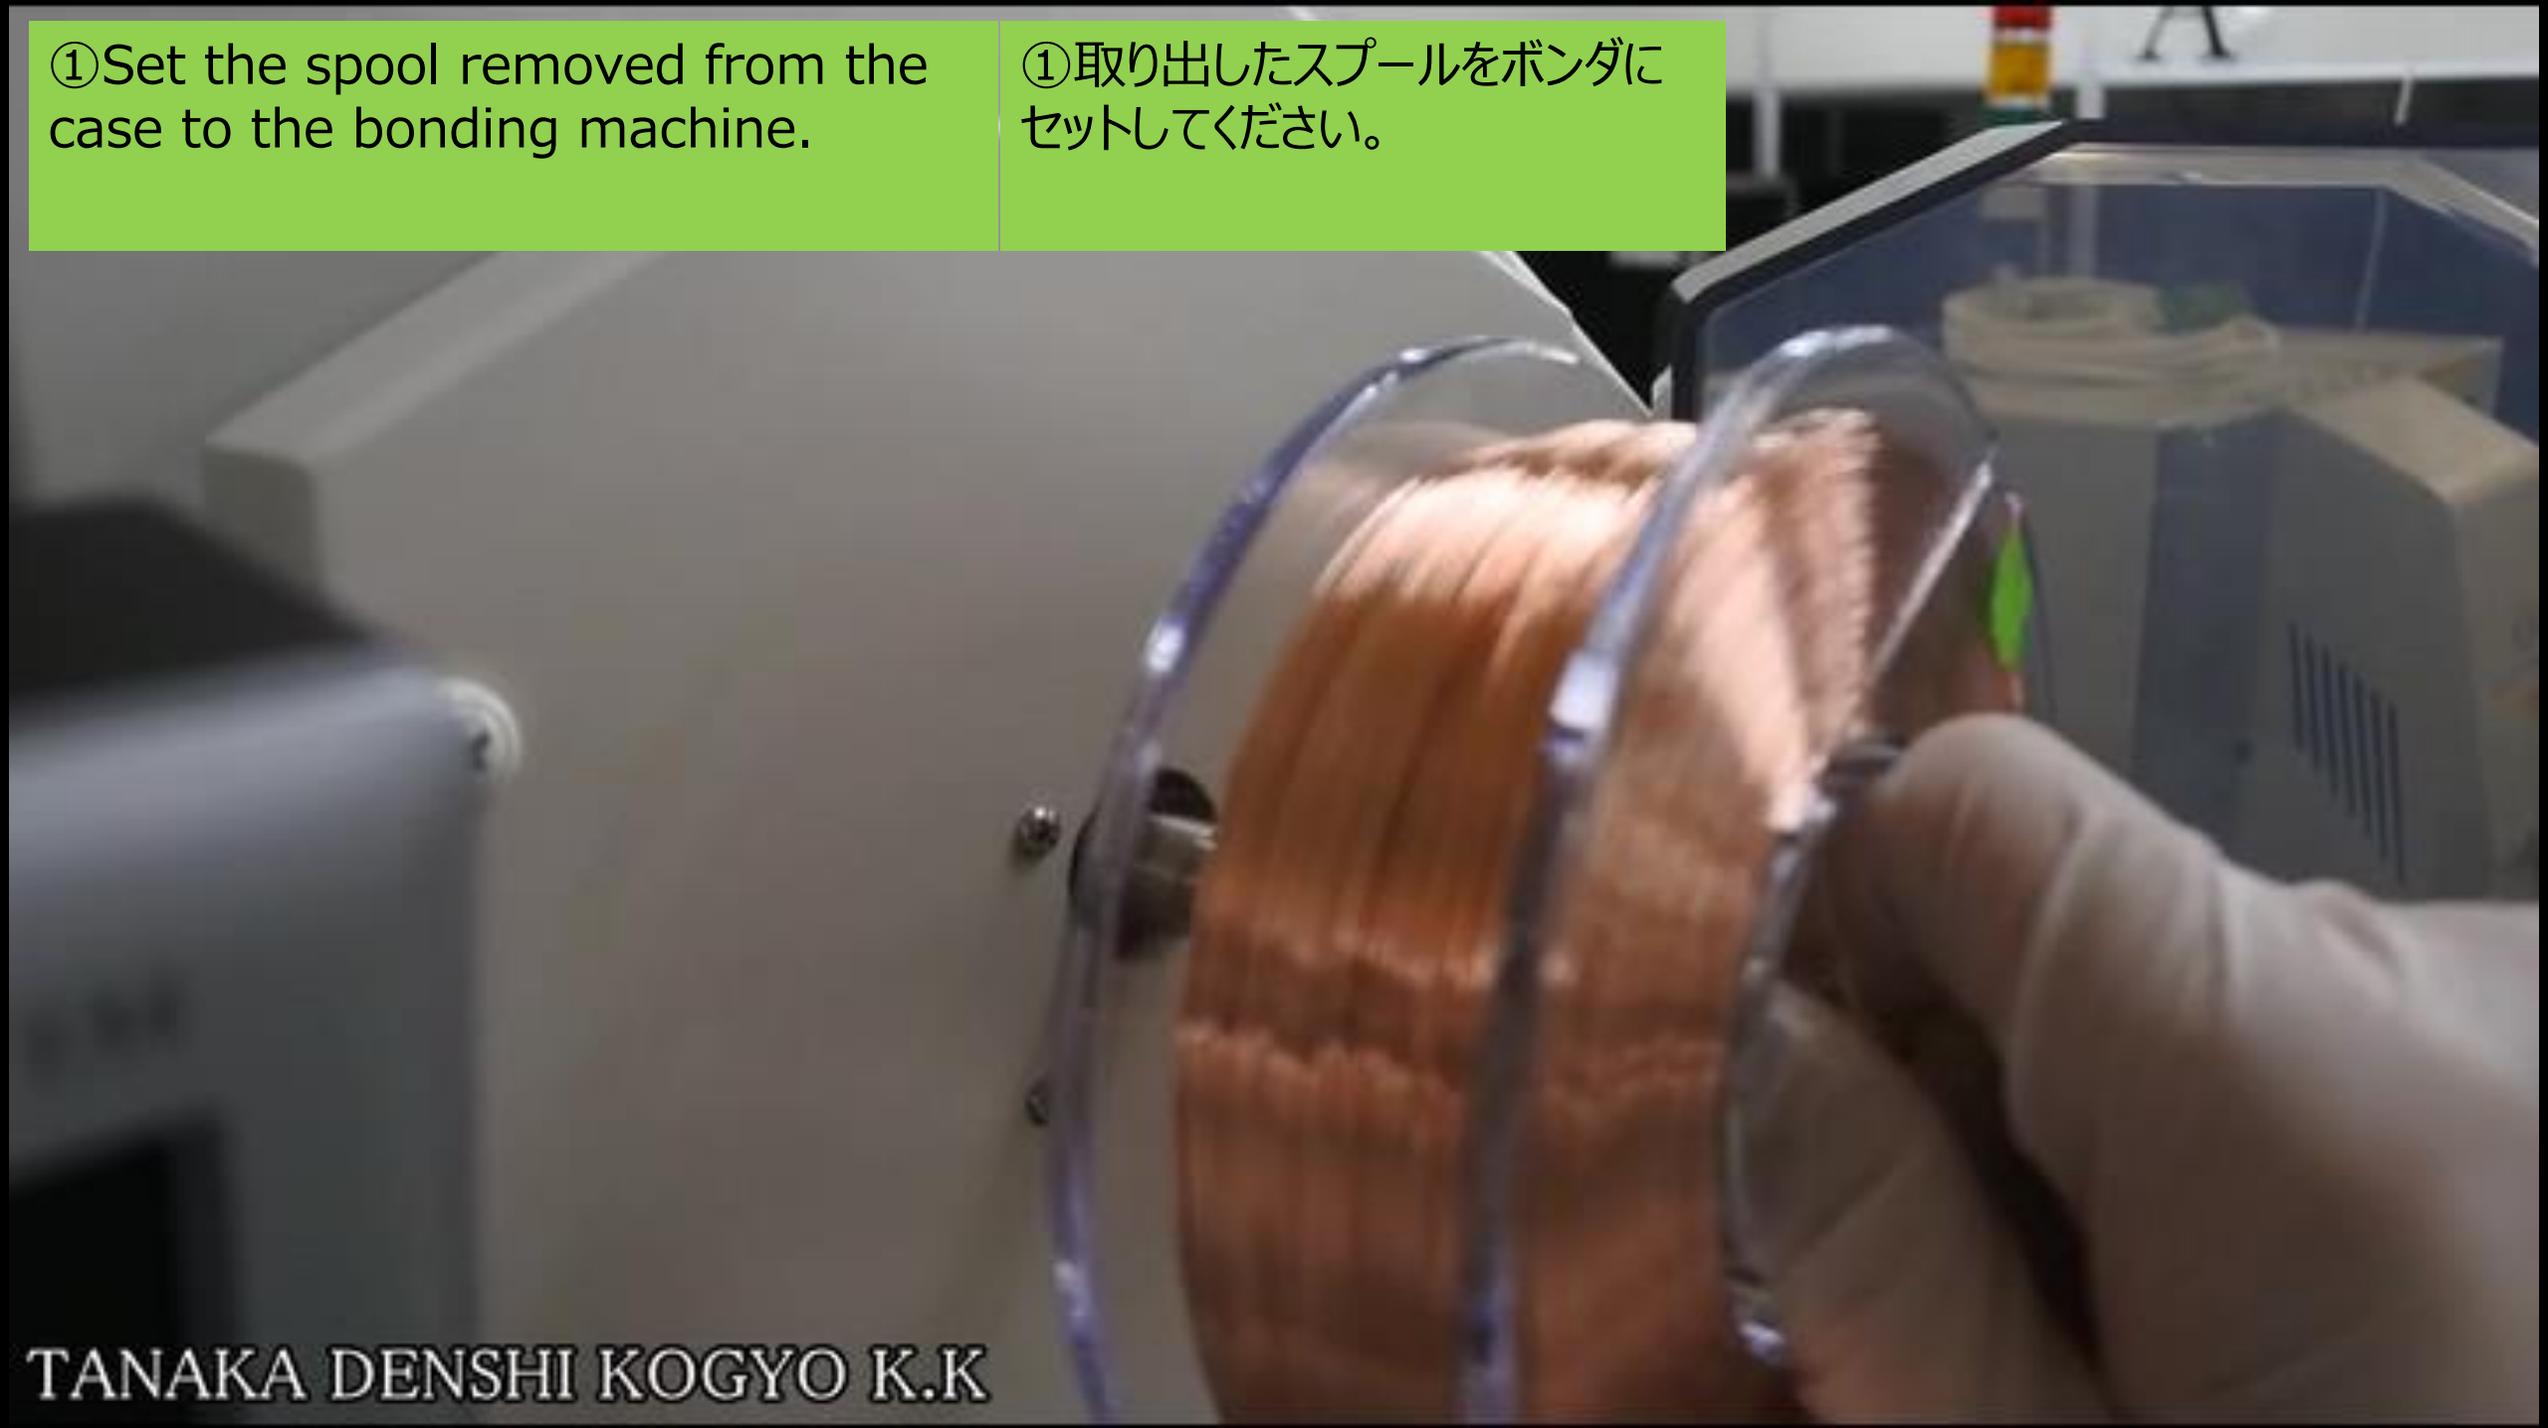


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

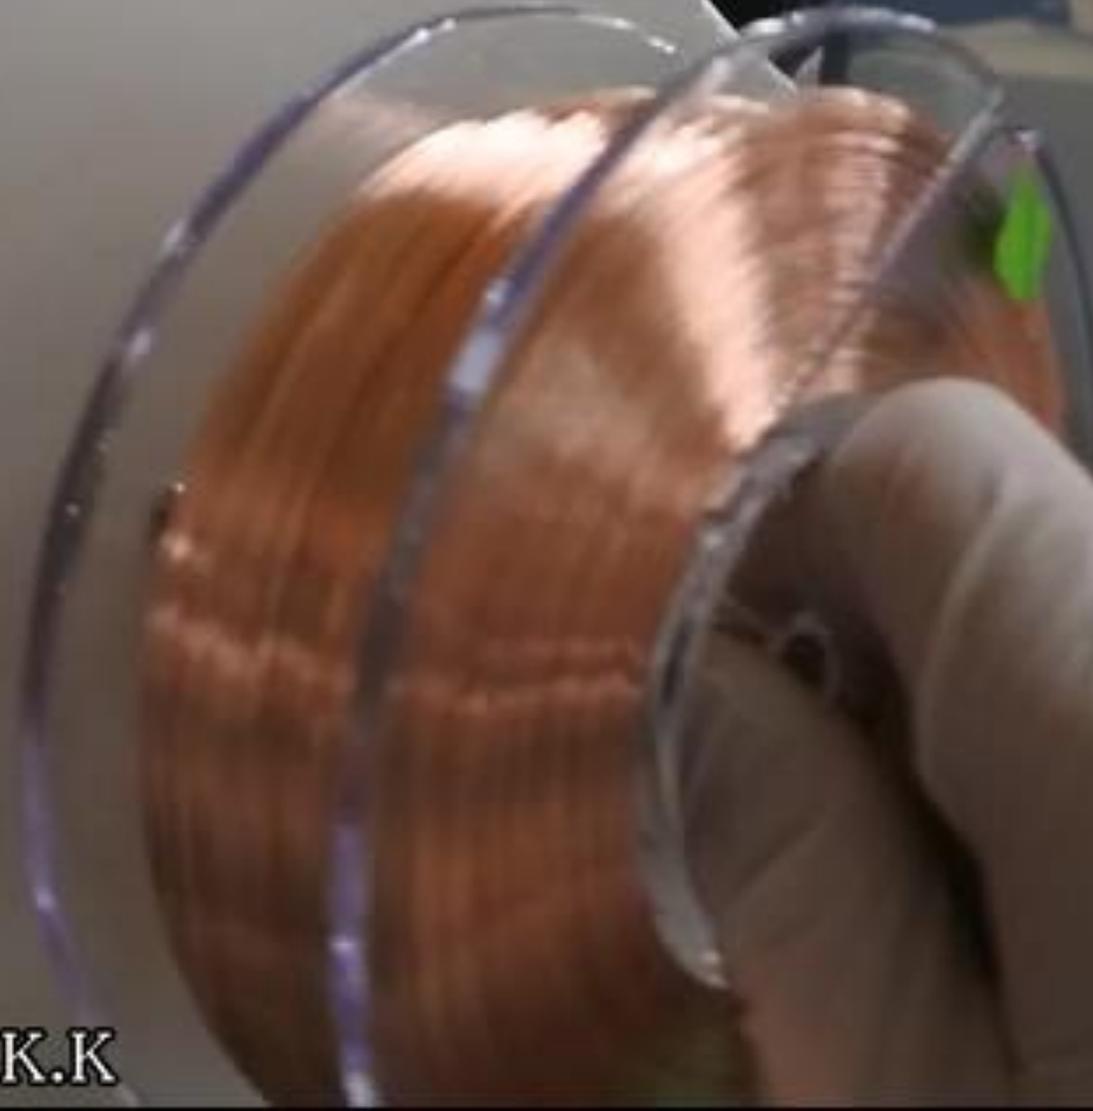


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

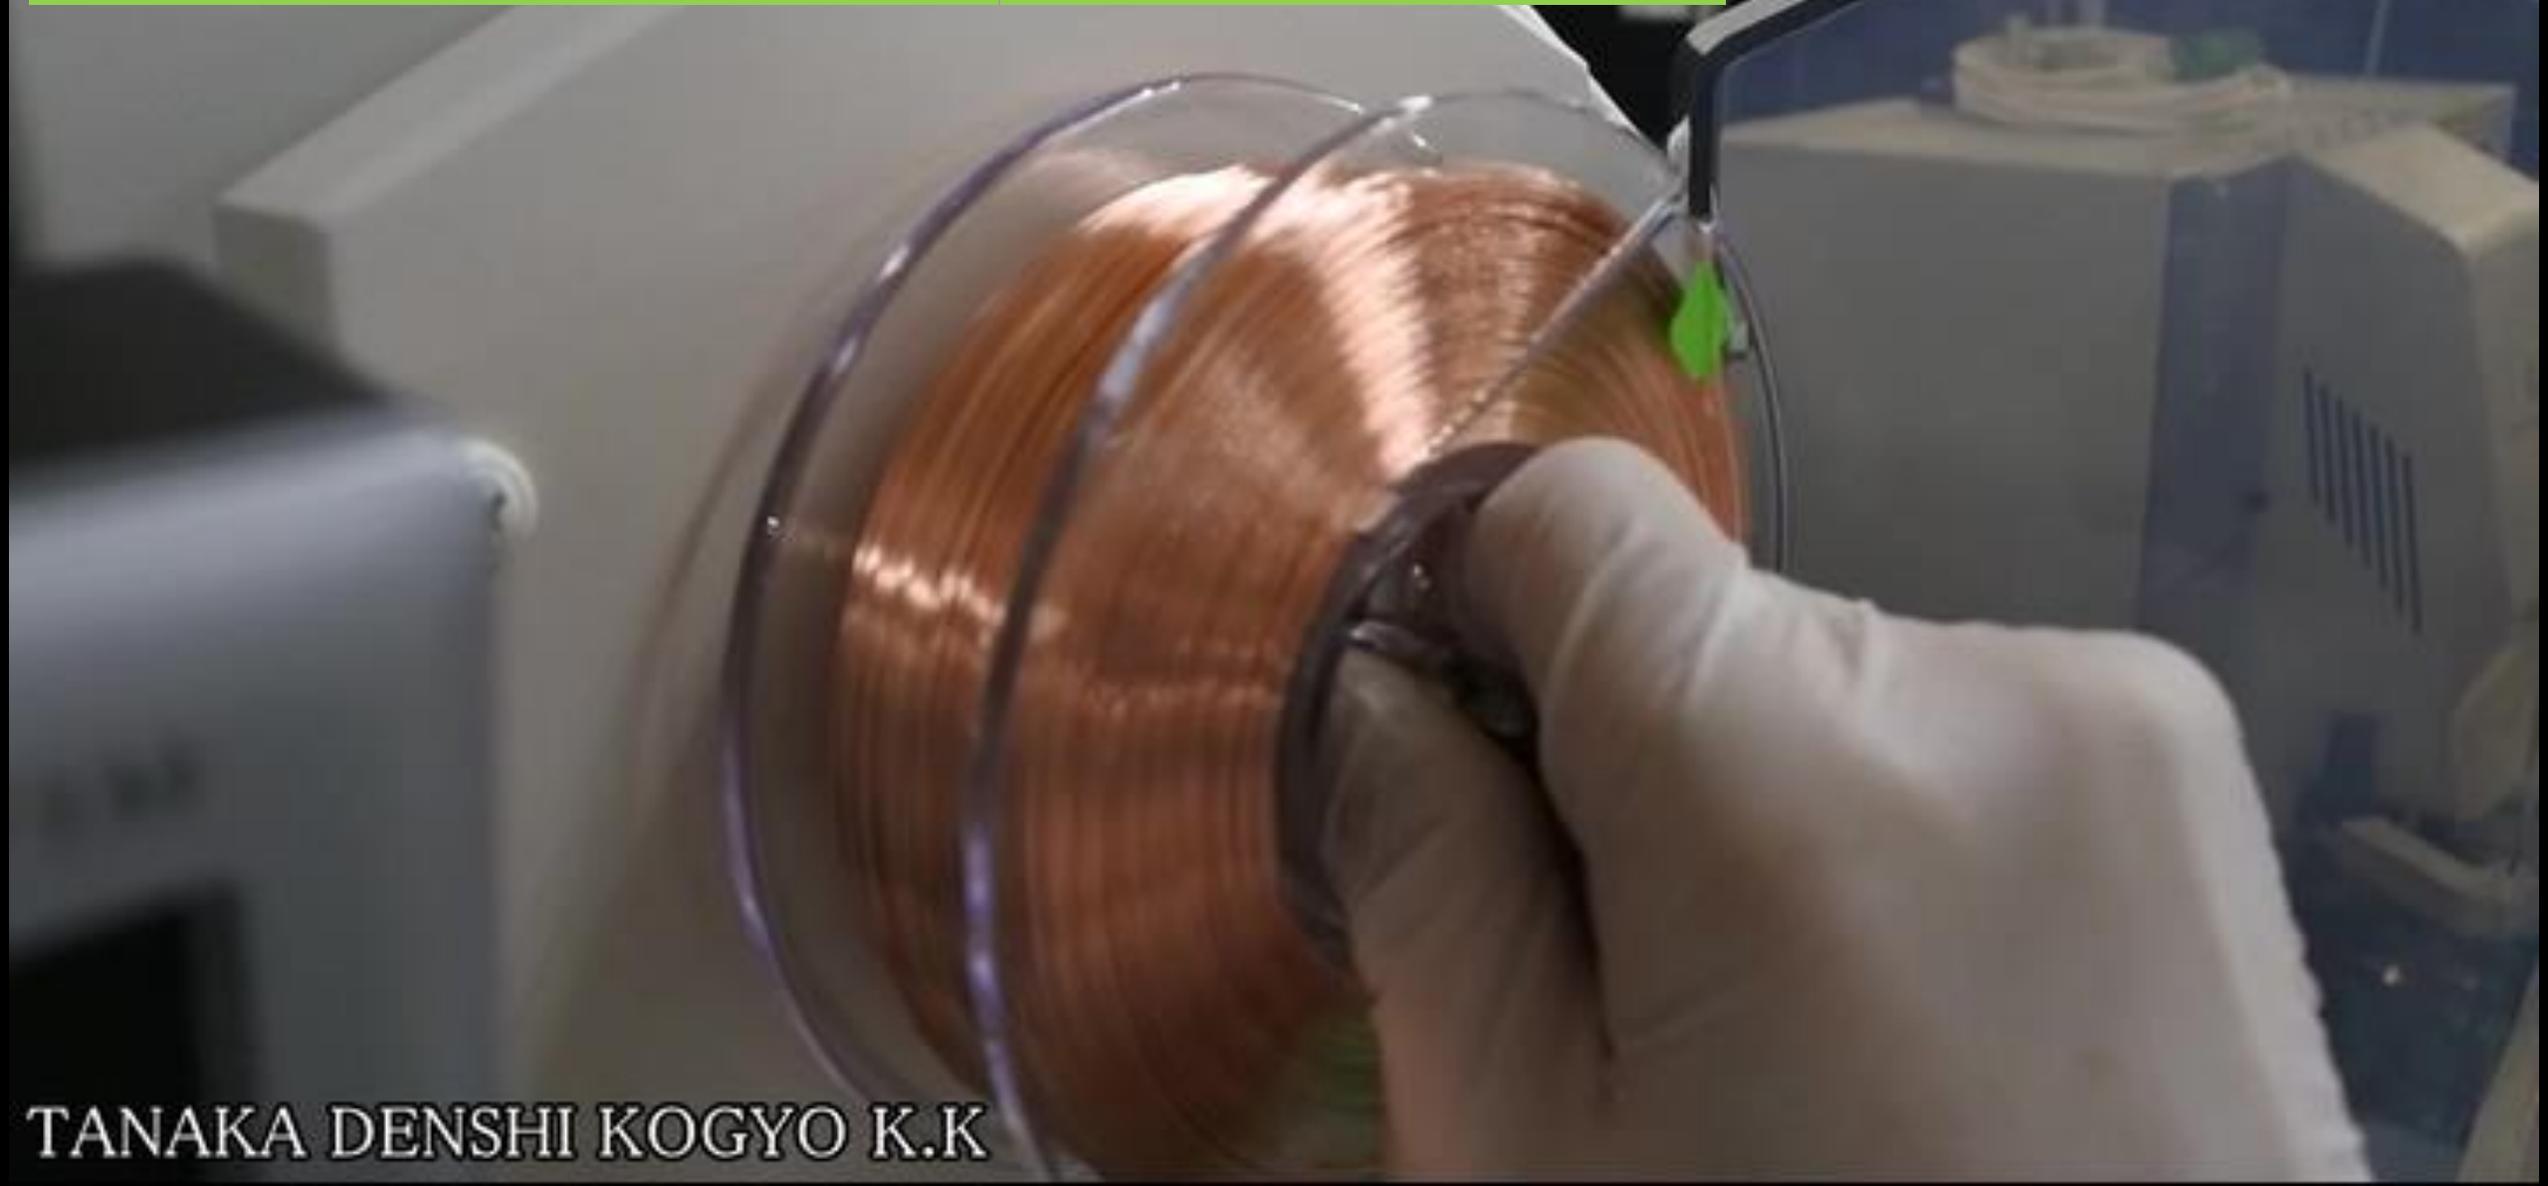


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

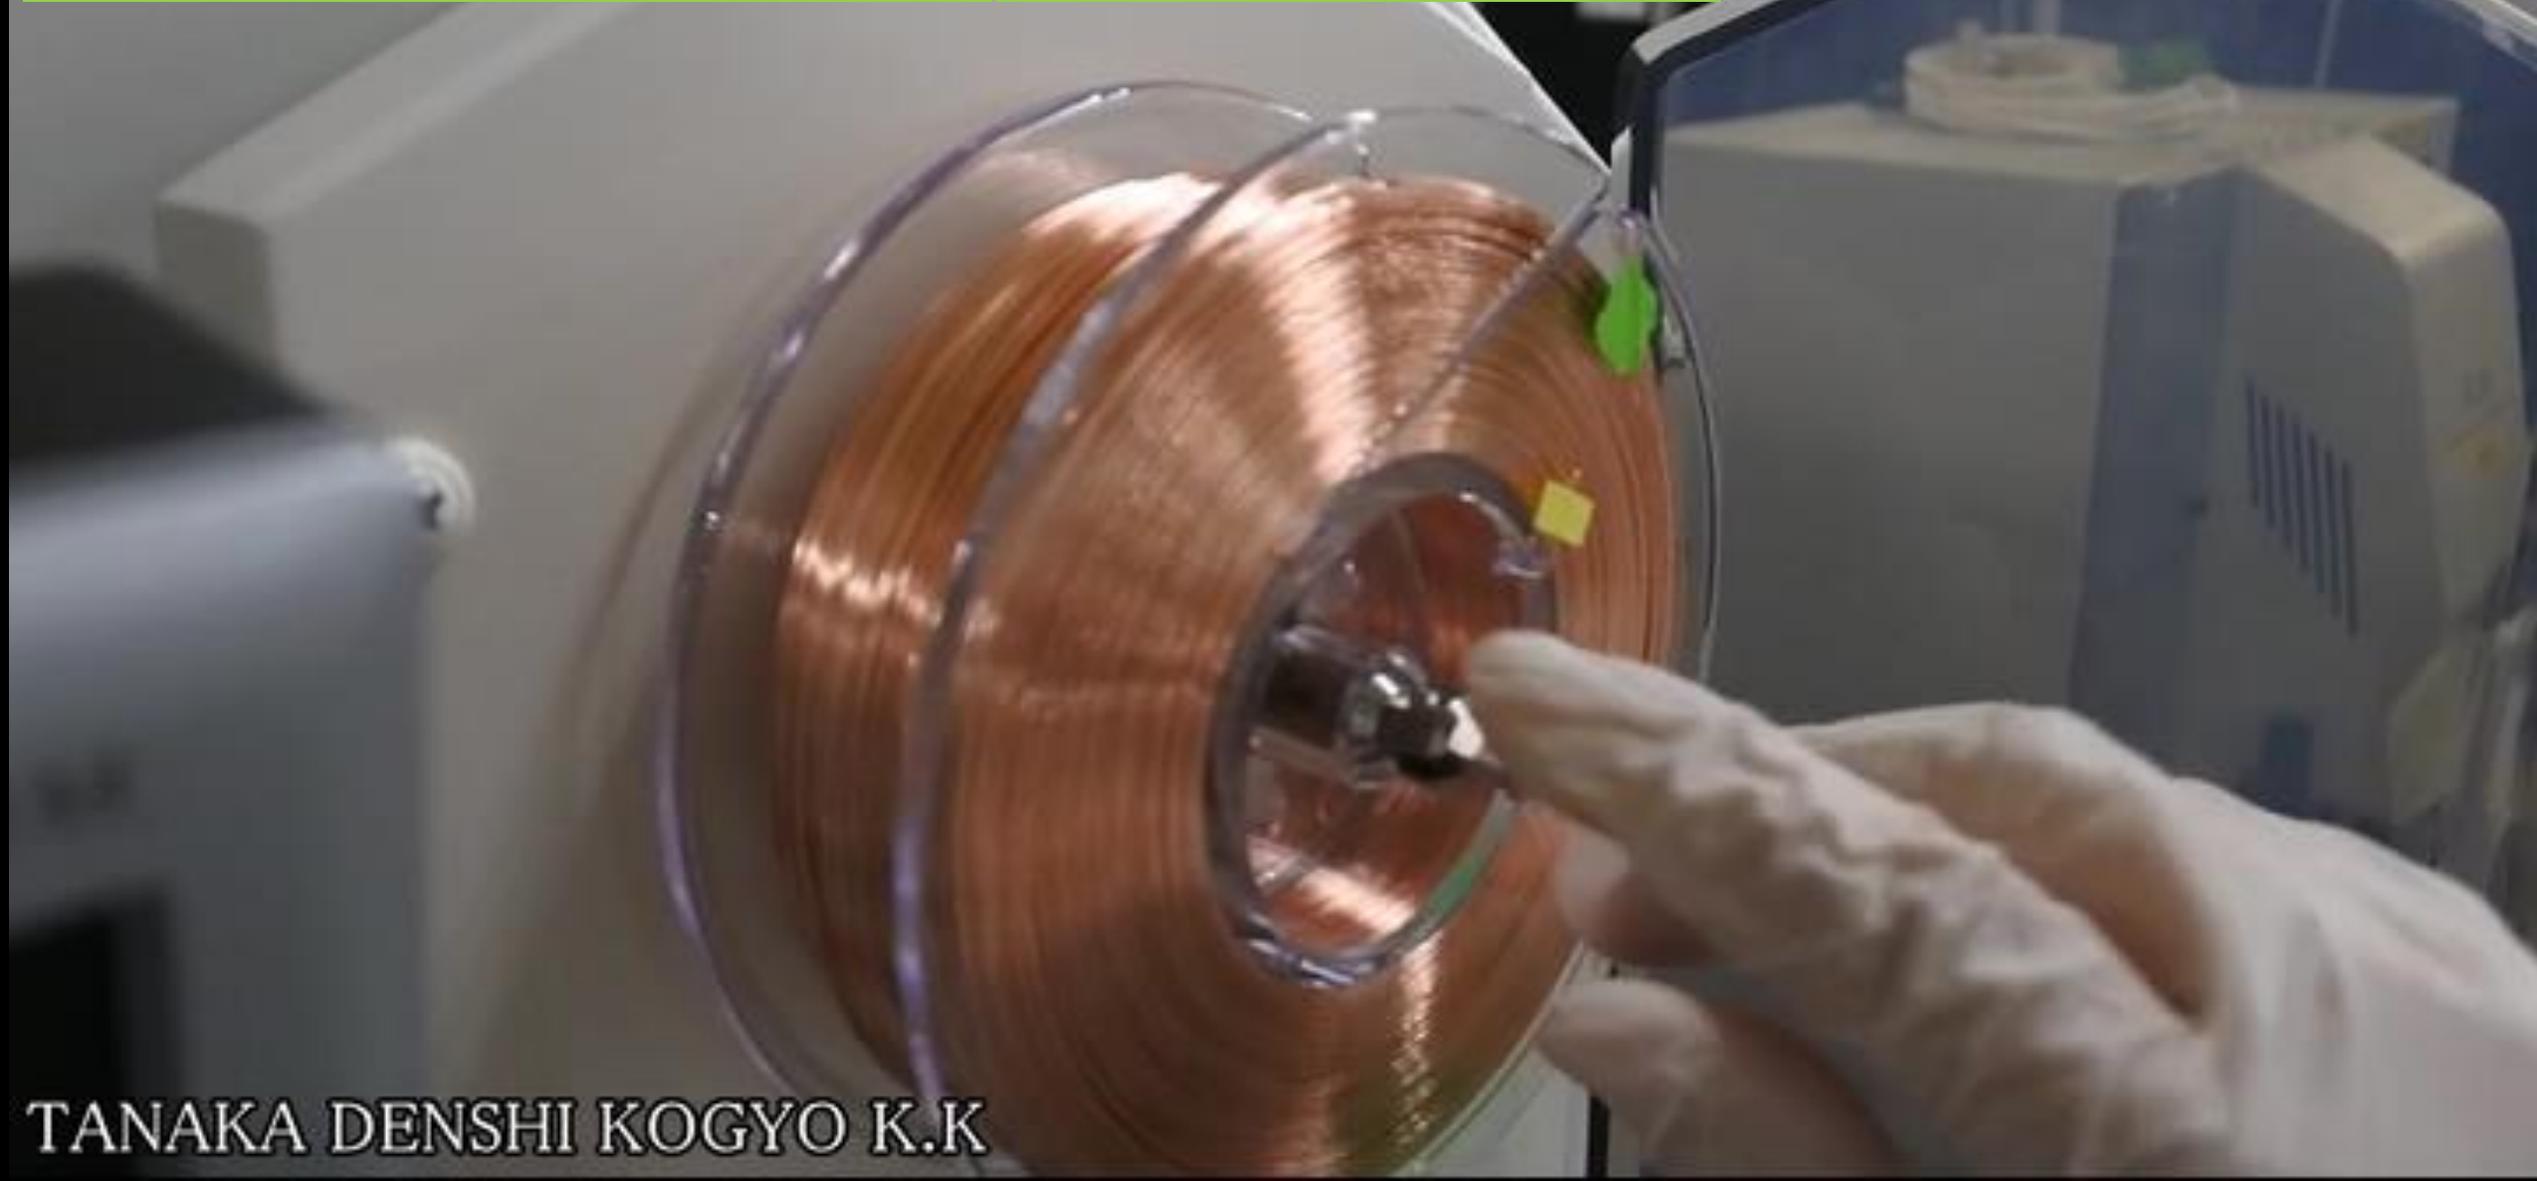

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

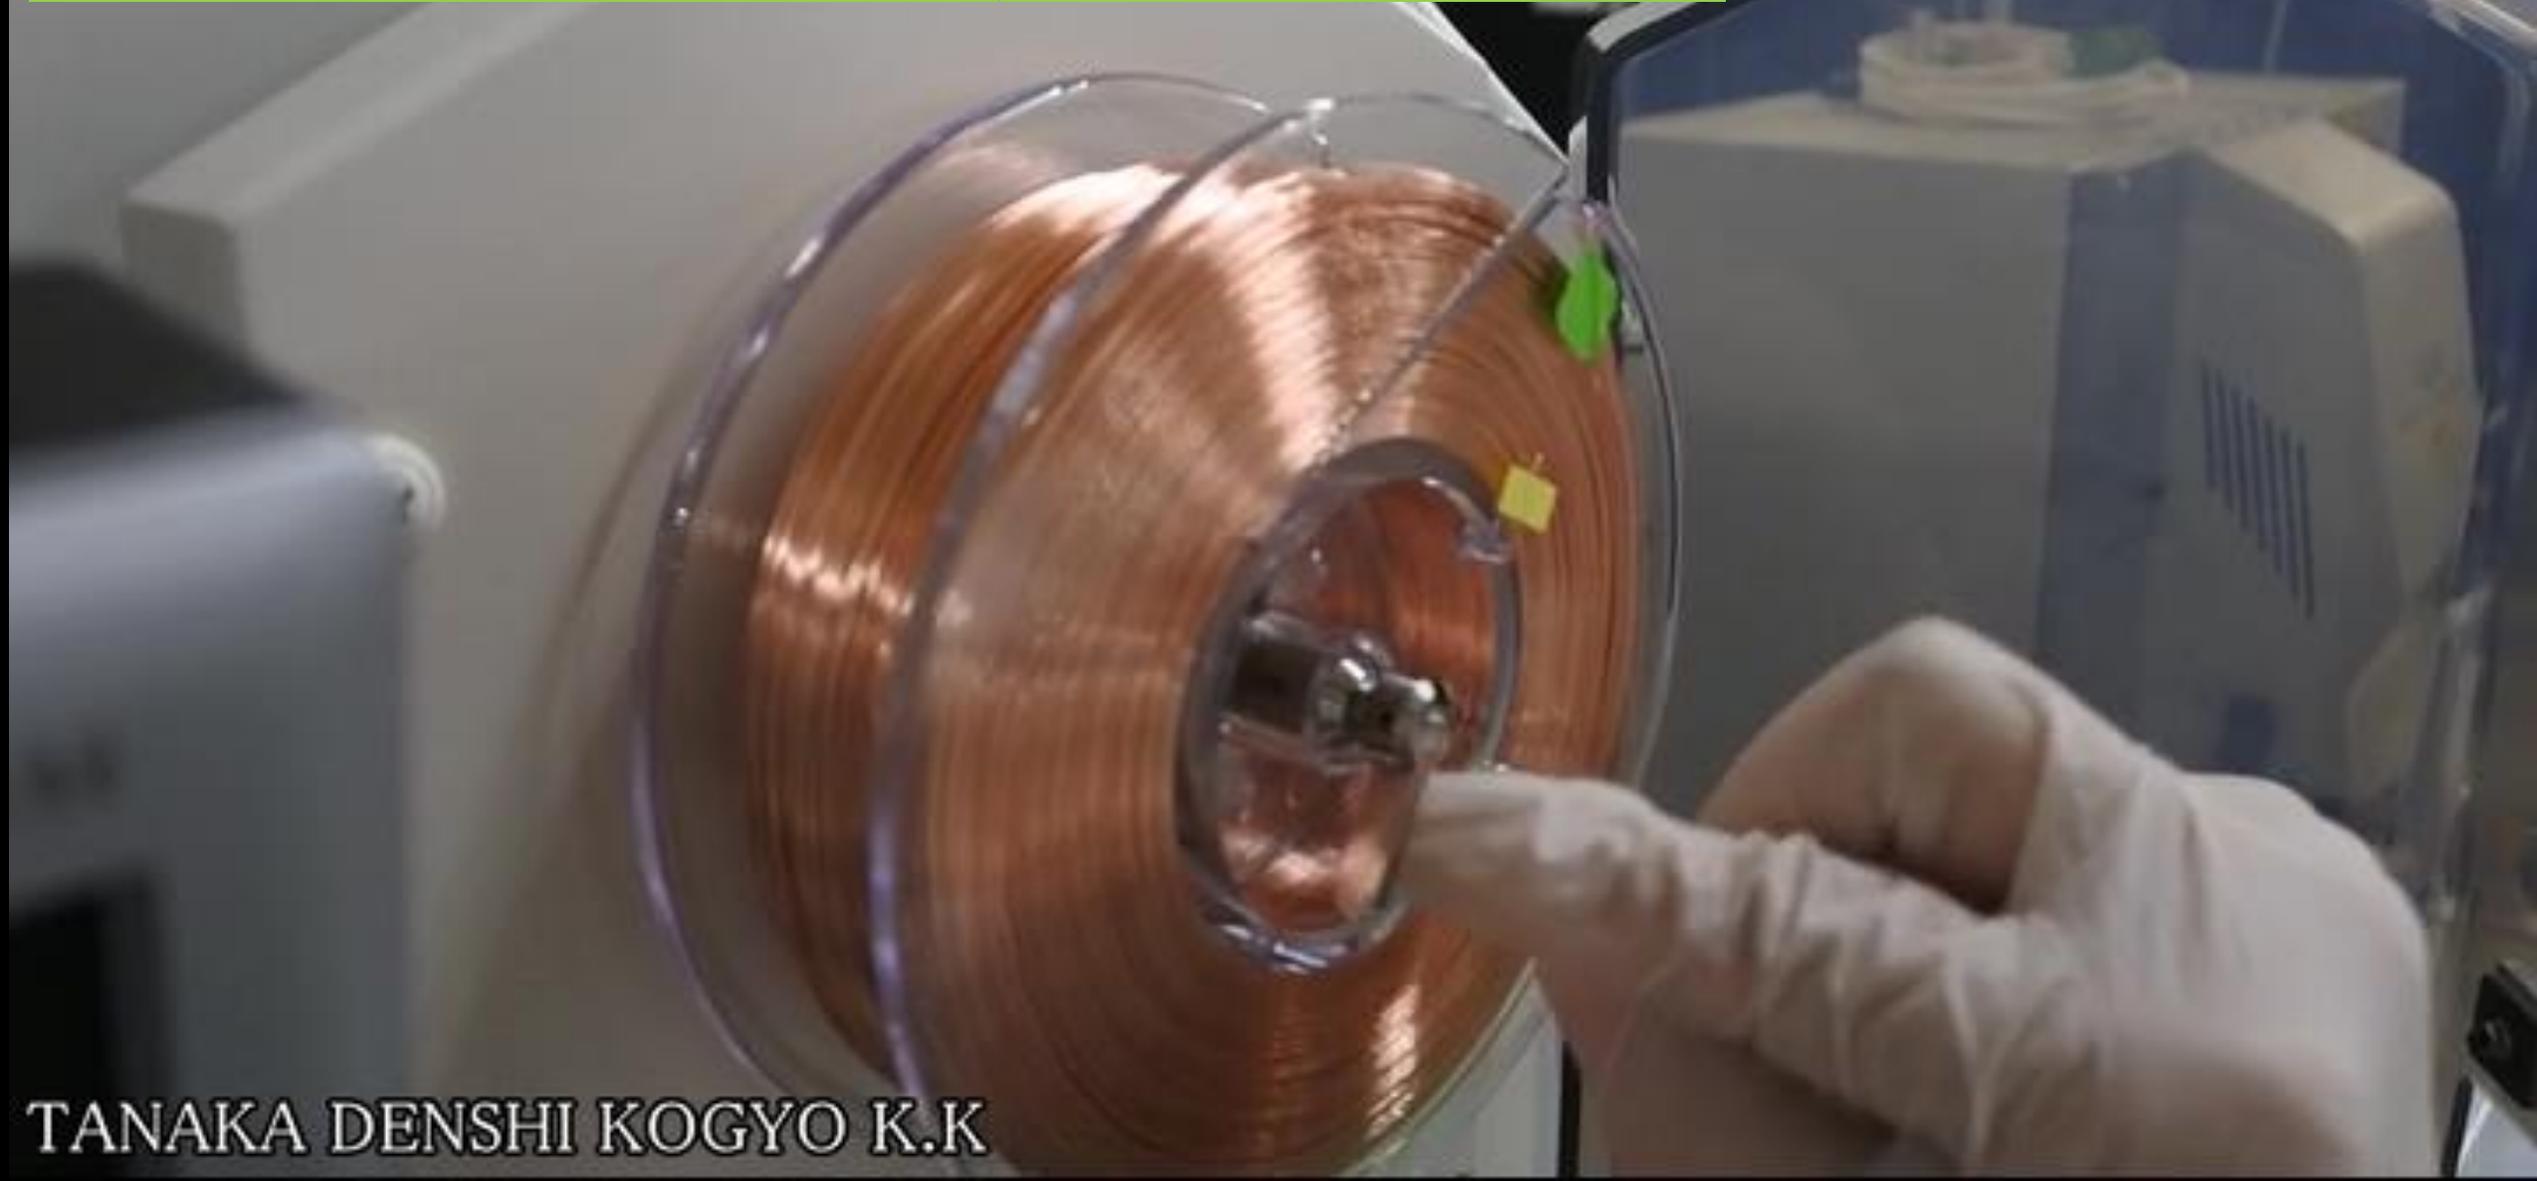

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。



① Set the spool removed from the case to the bonding machine.

① 取り出したスプールをボンダにセットしてください。



① Set the spool removed from the case to the bonding machine.

① 取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

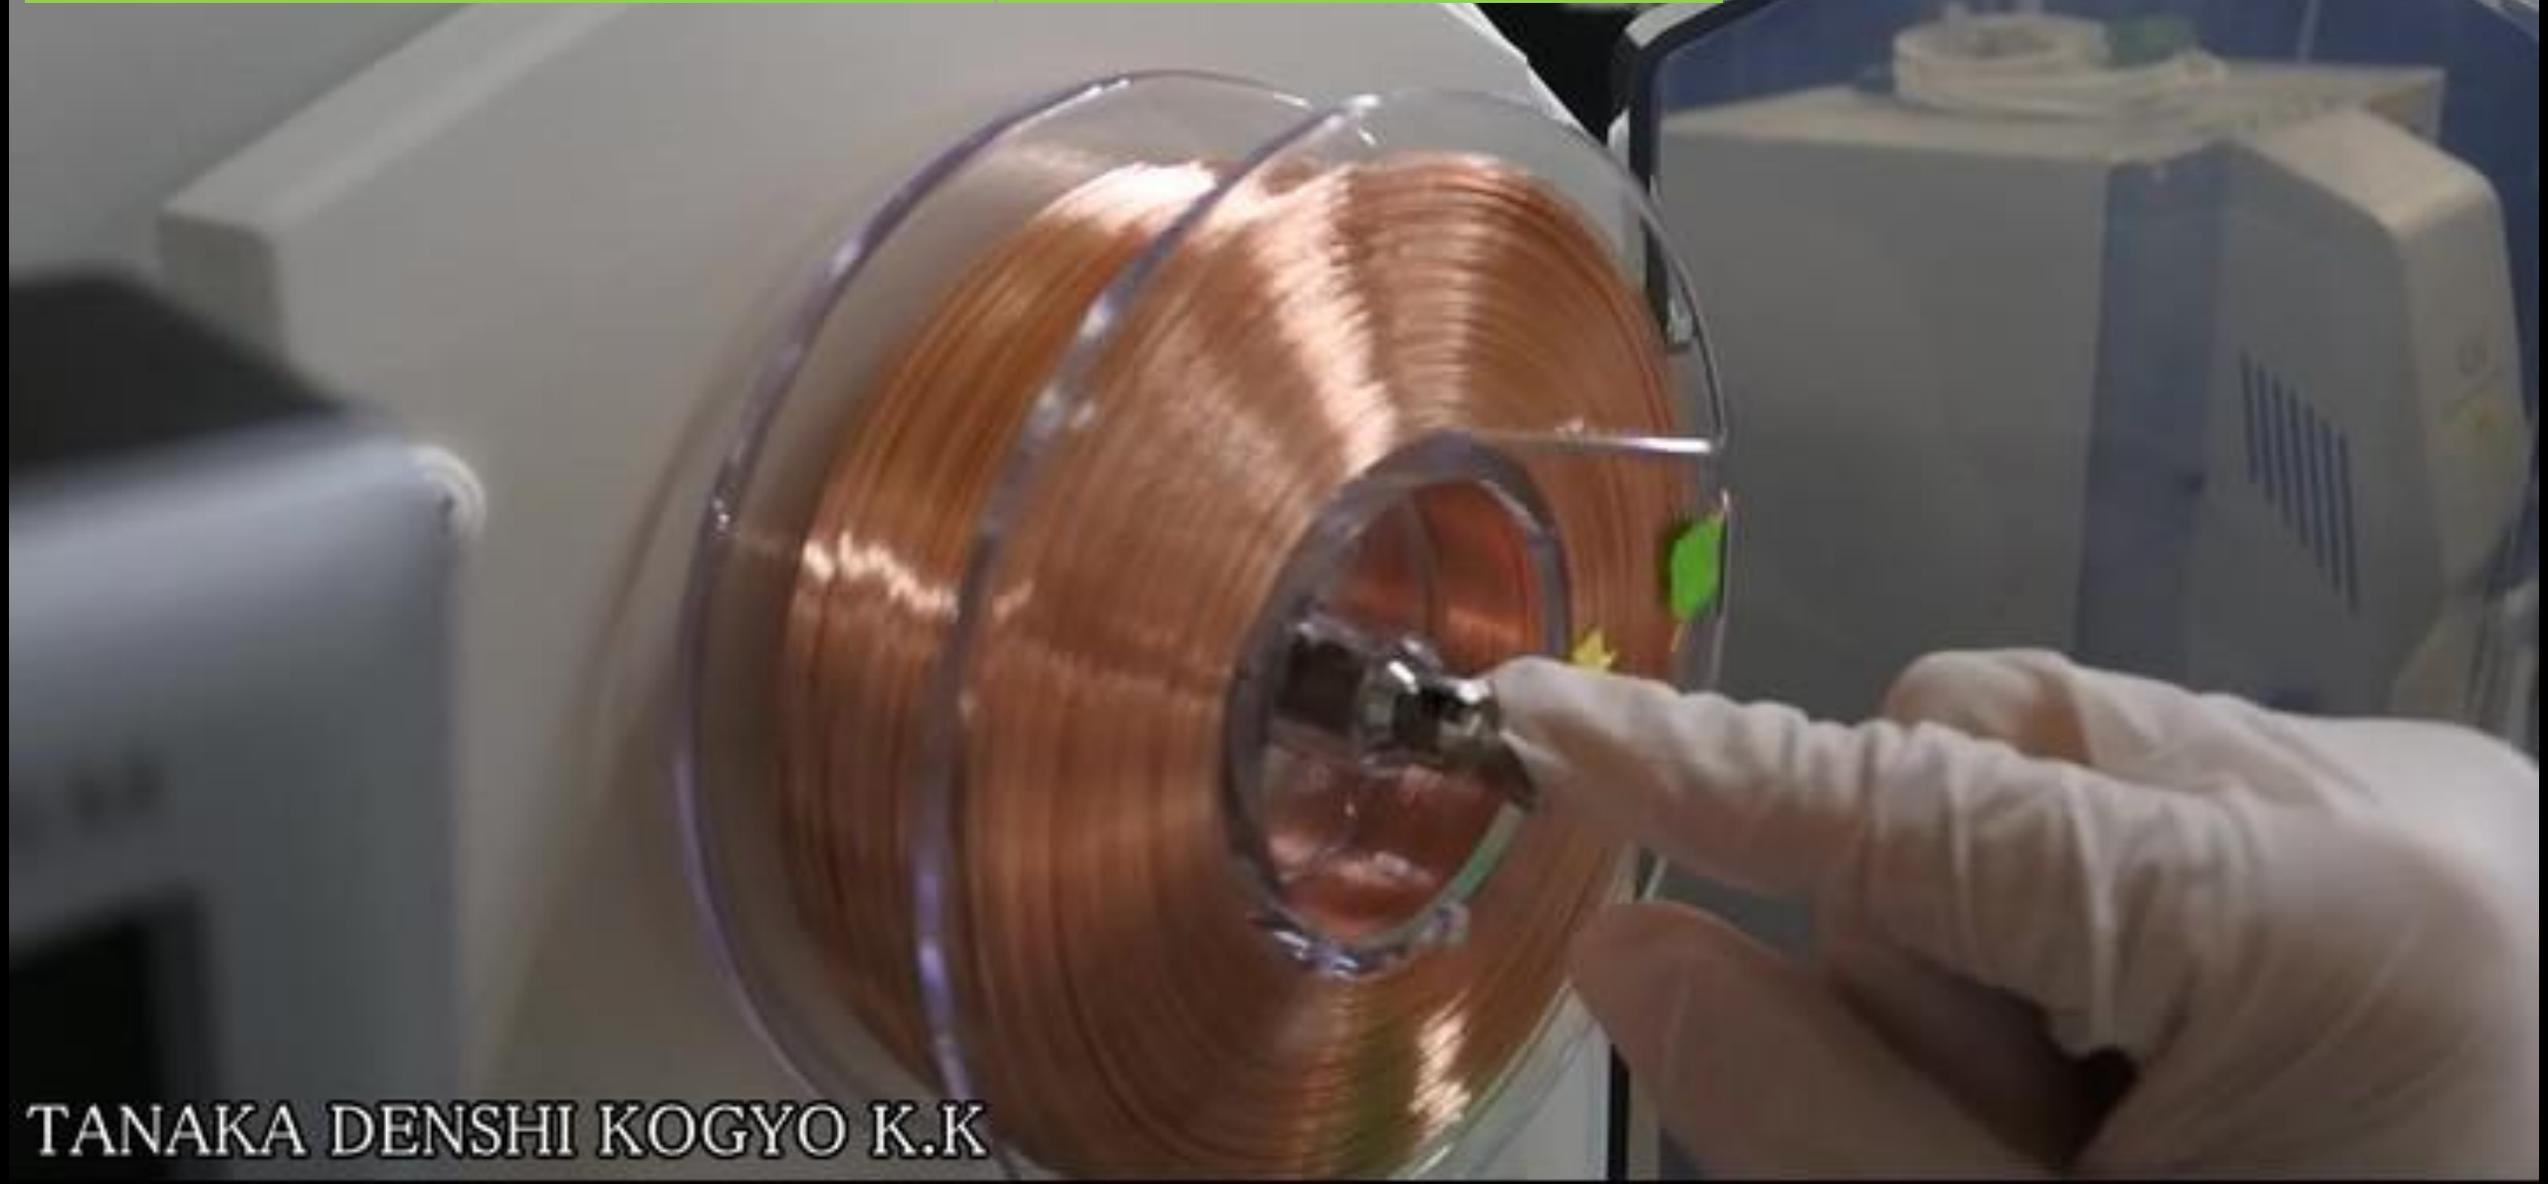


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

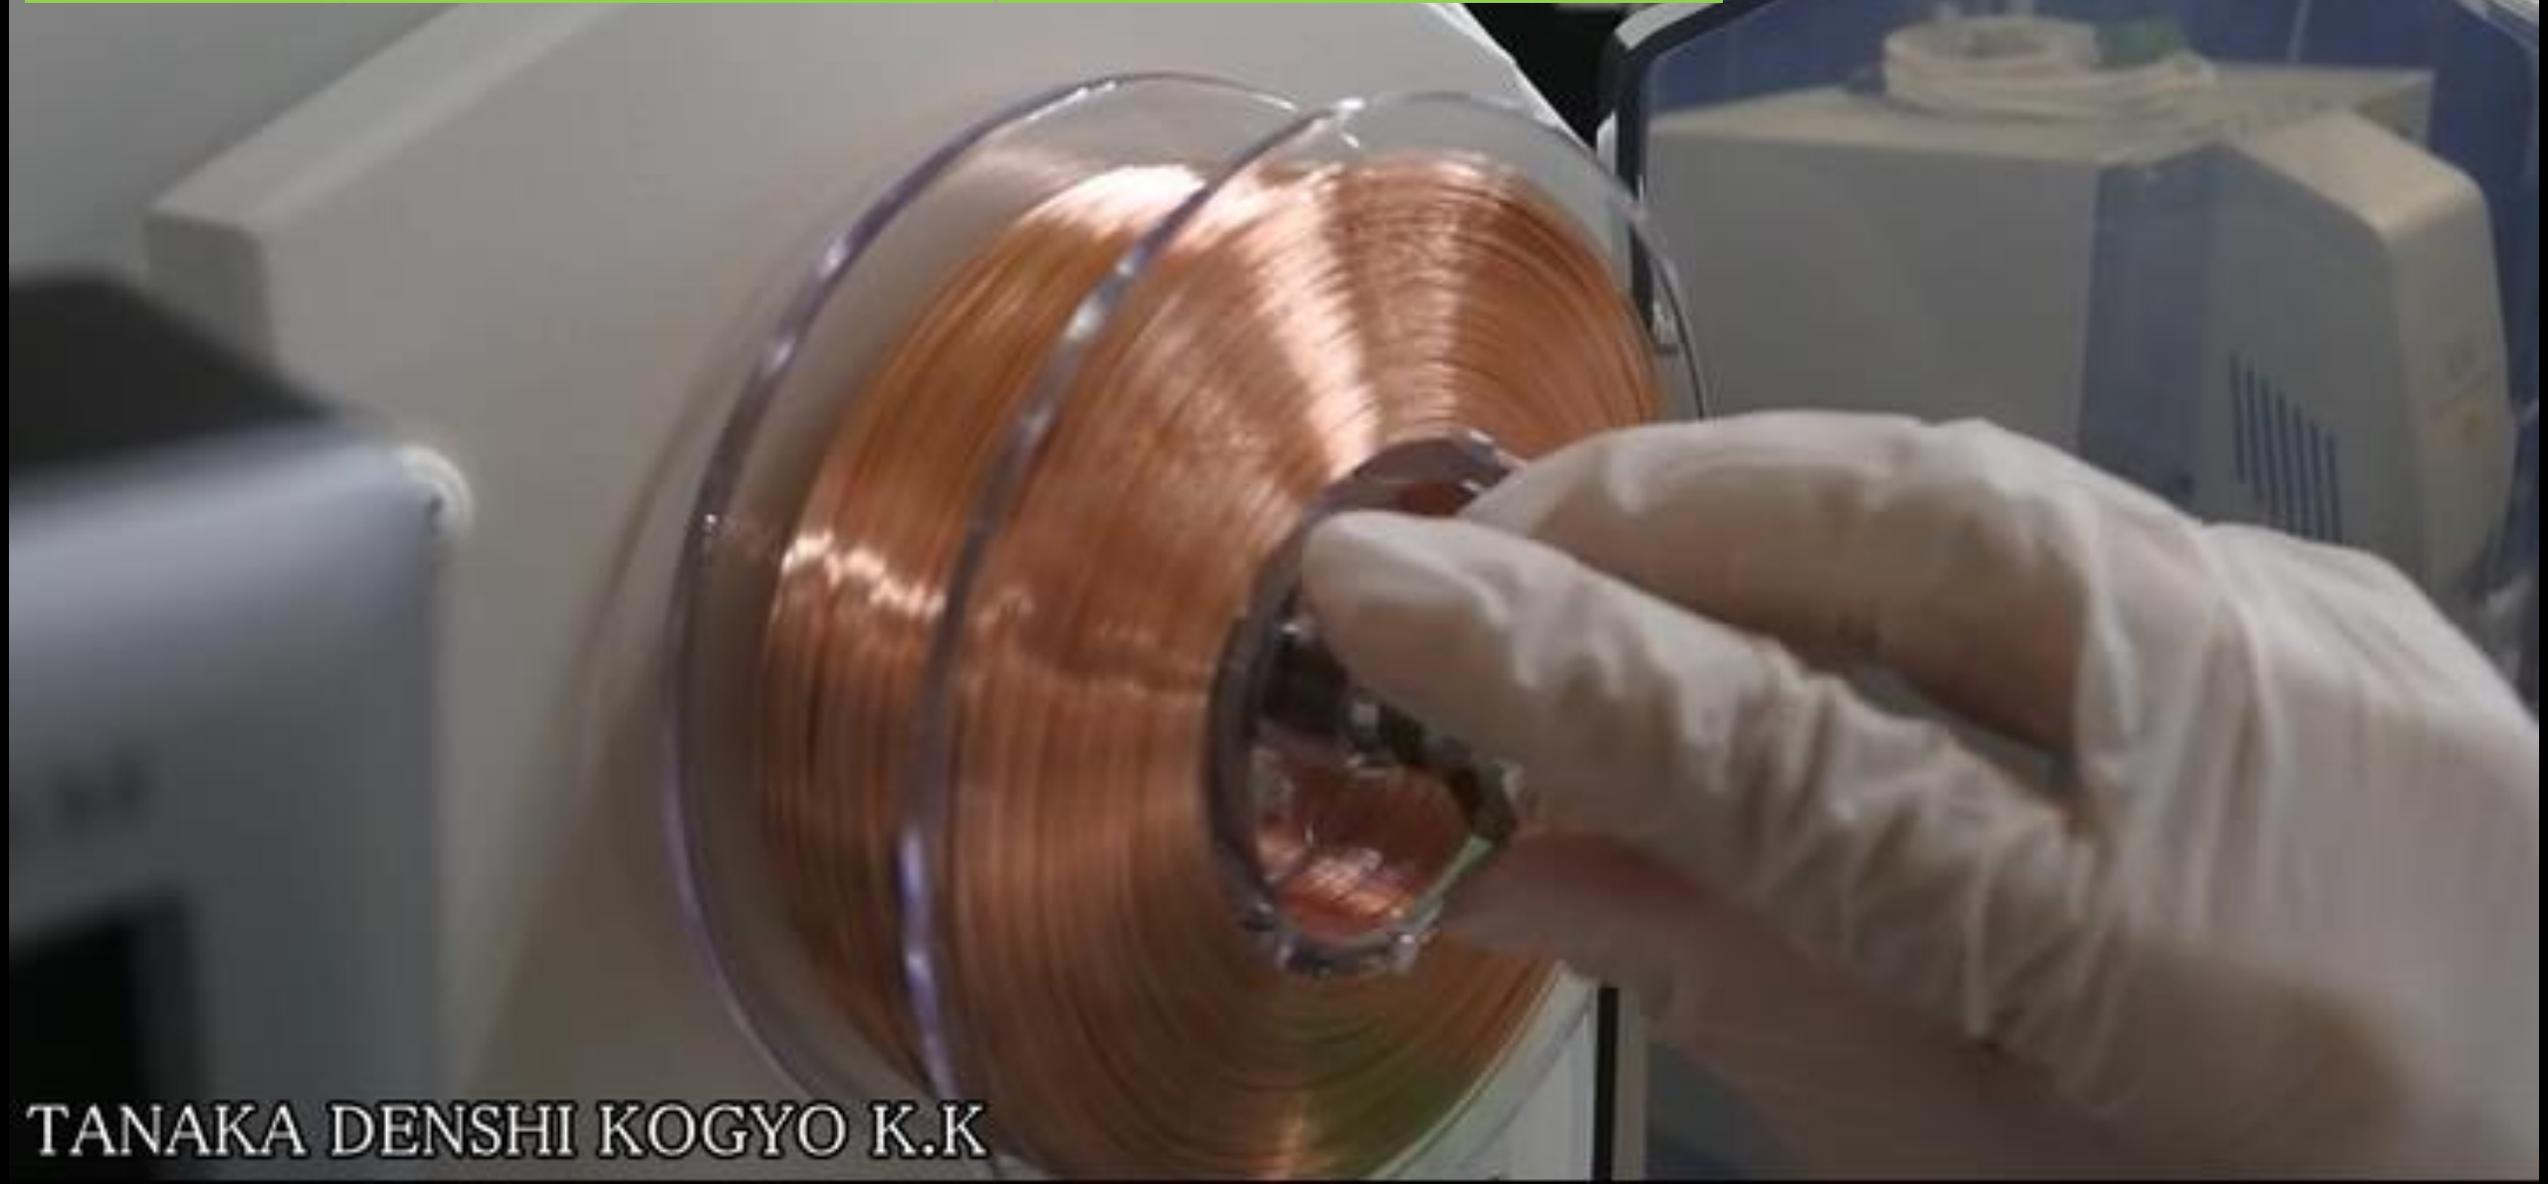

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

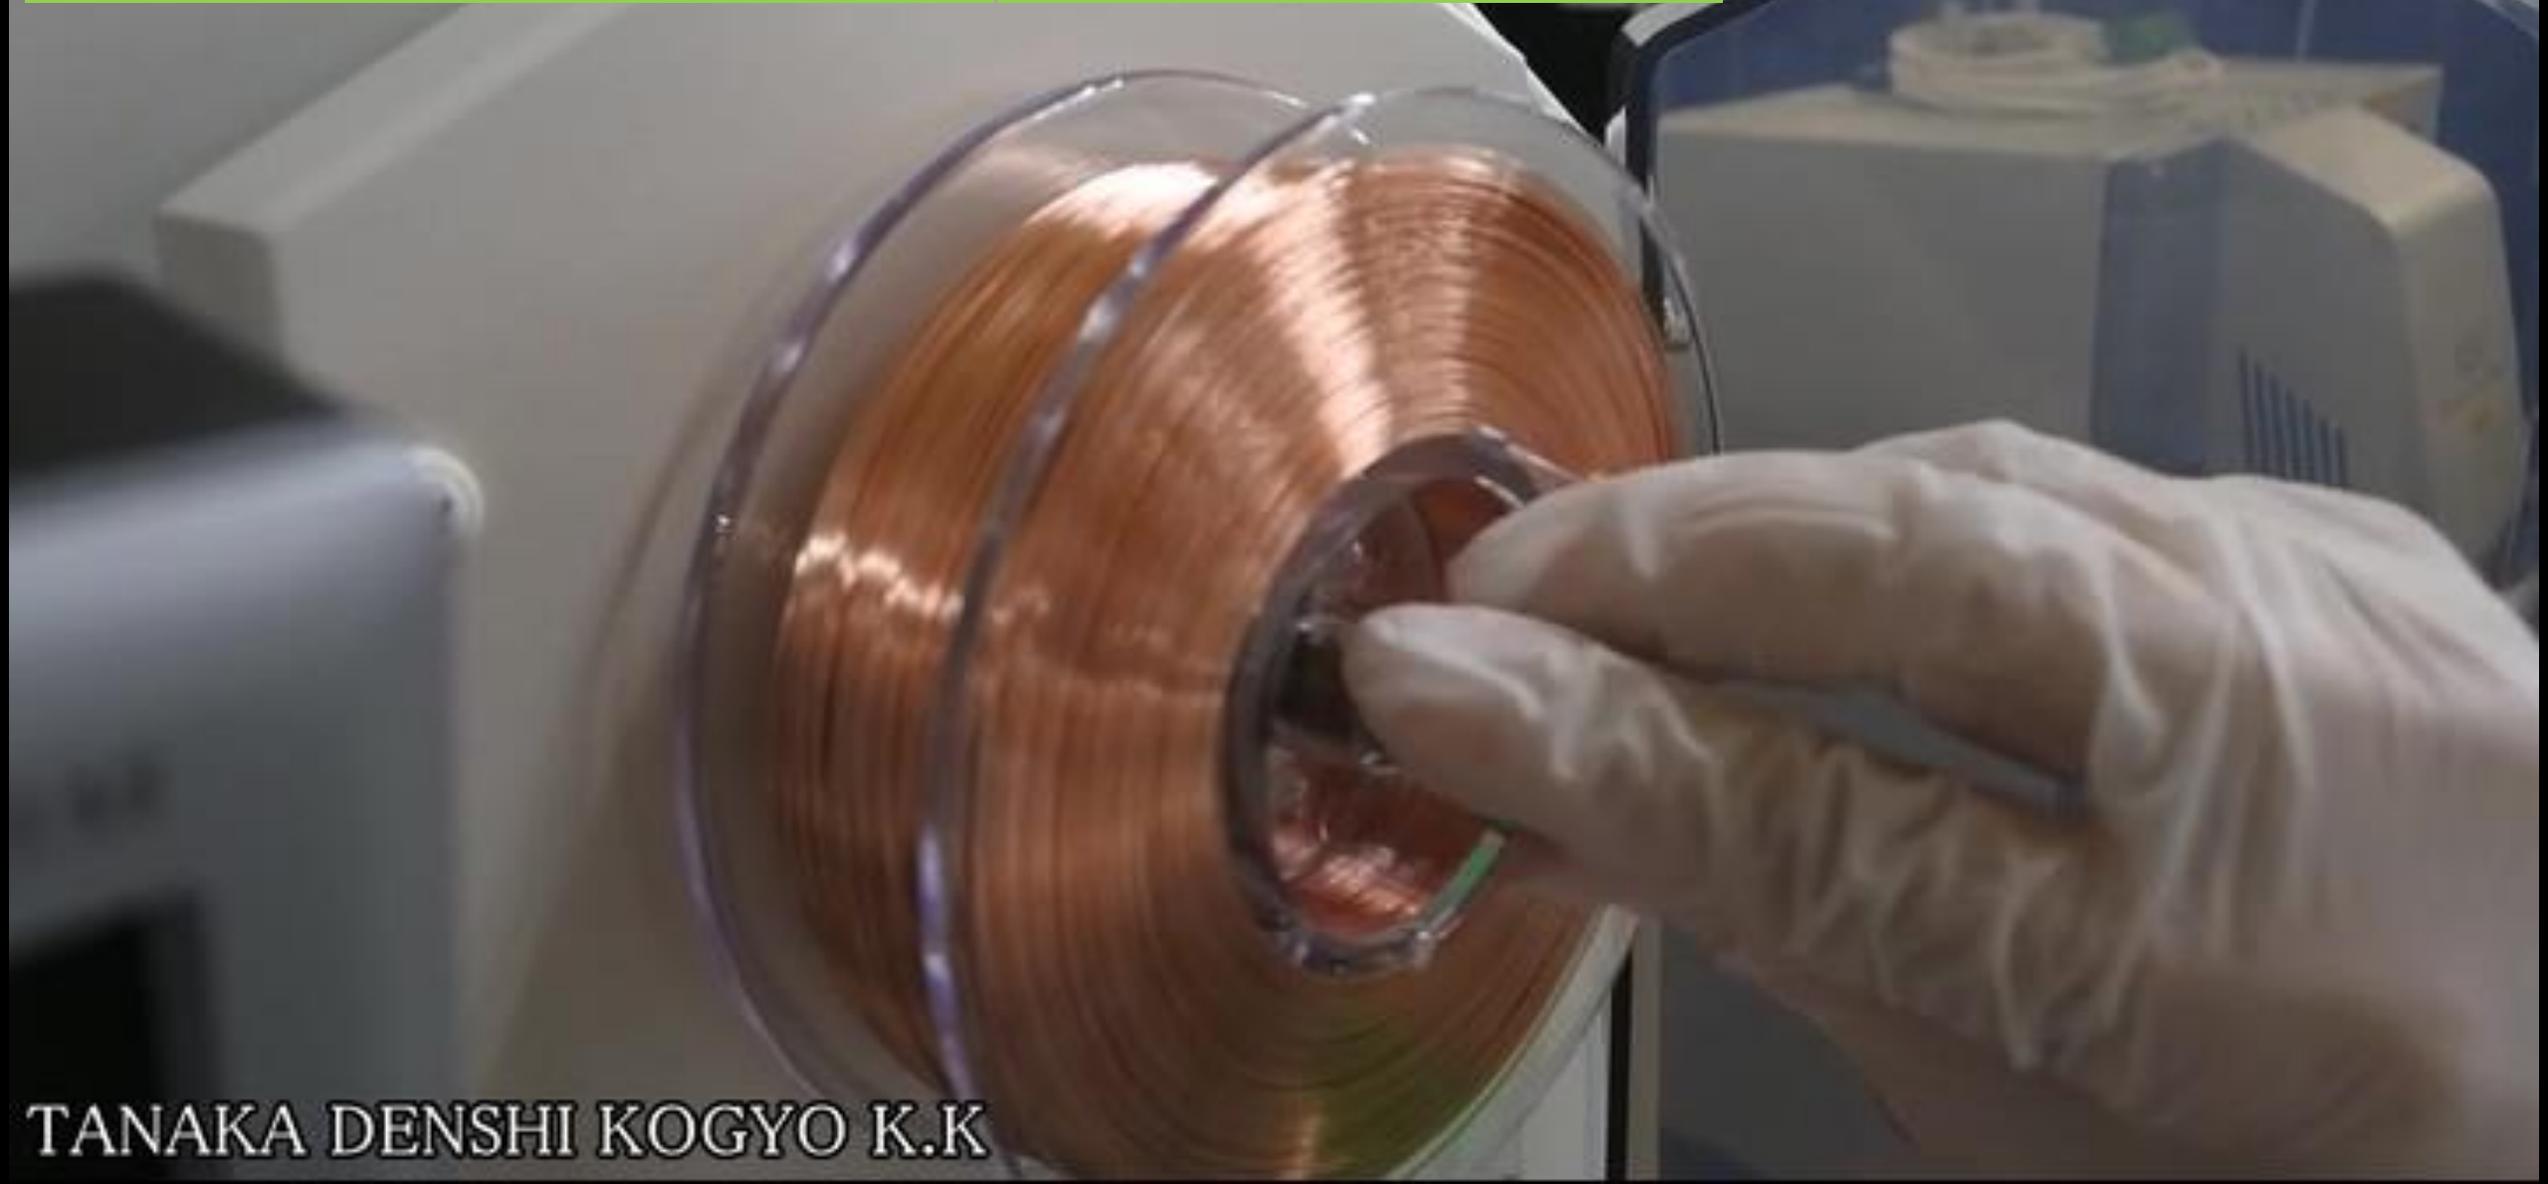


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。




①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

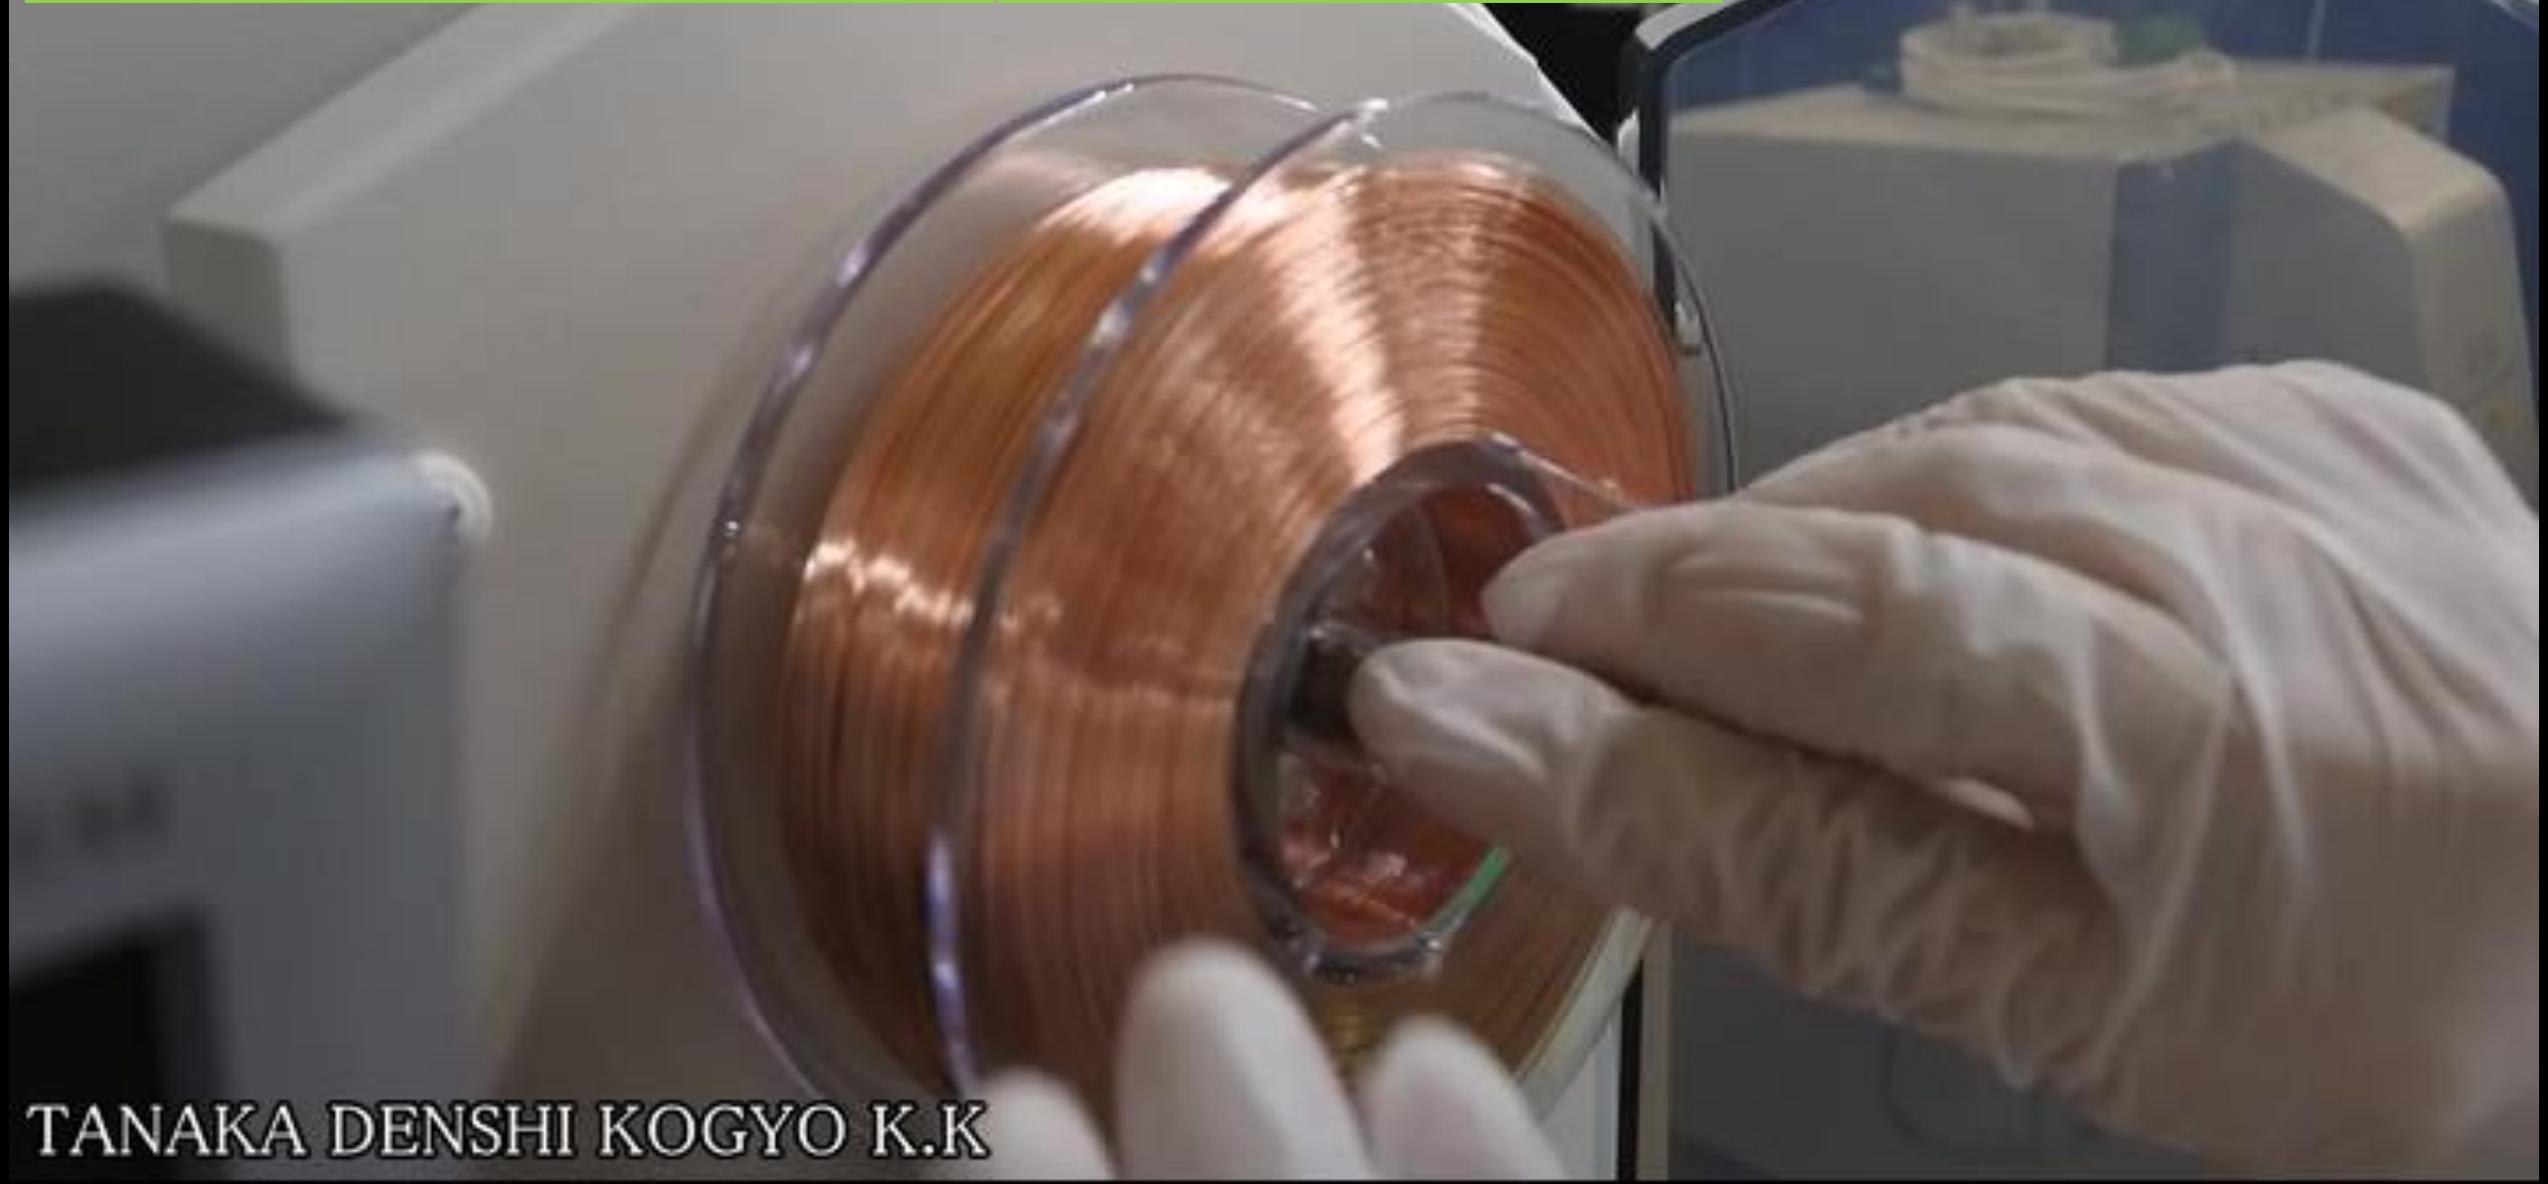


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

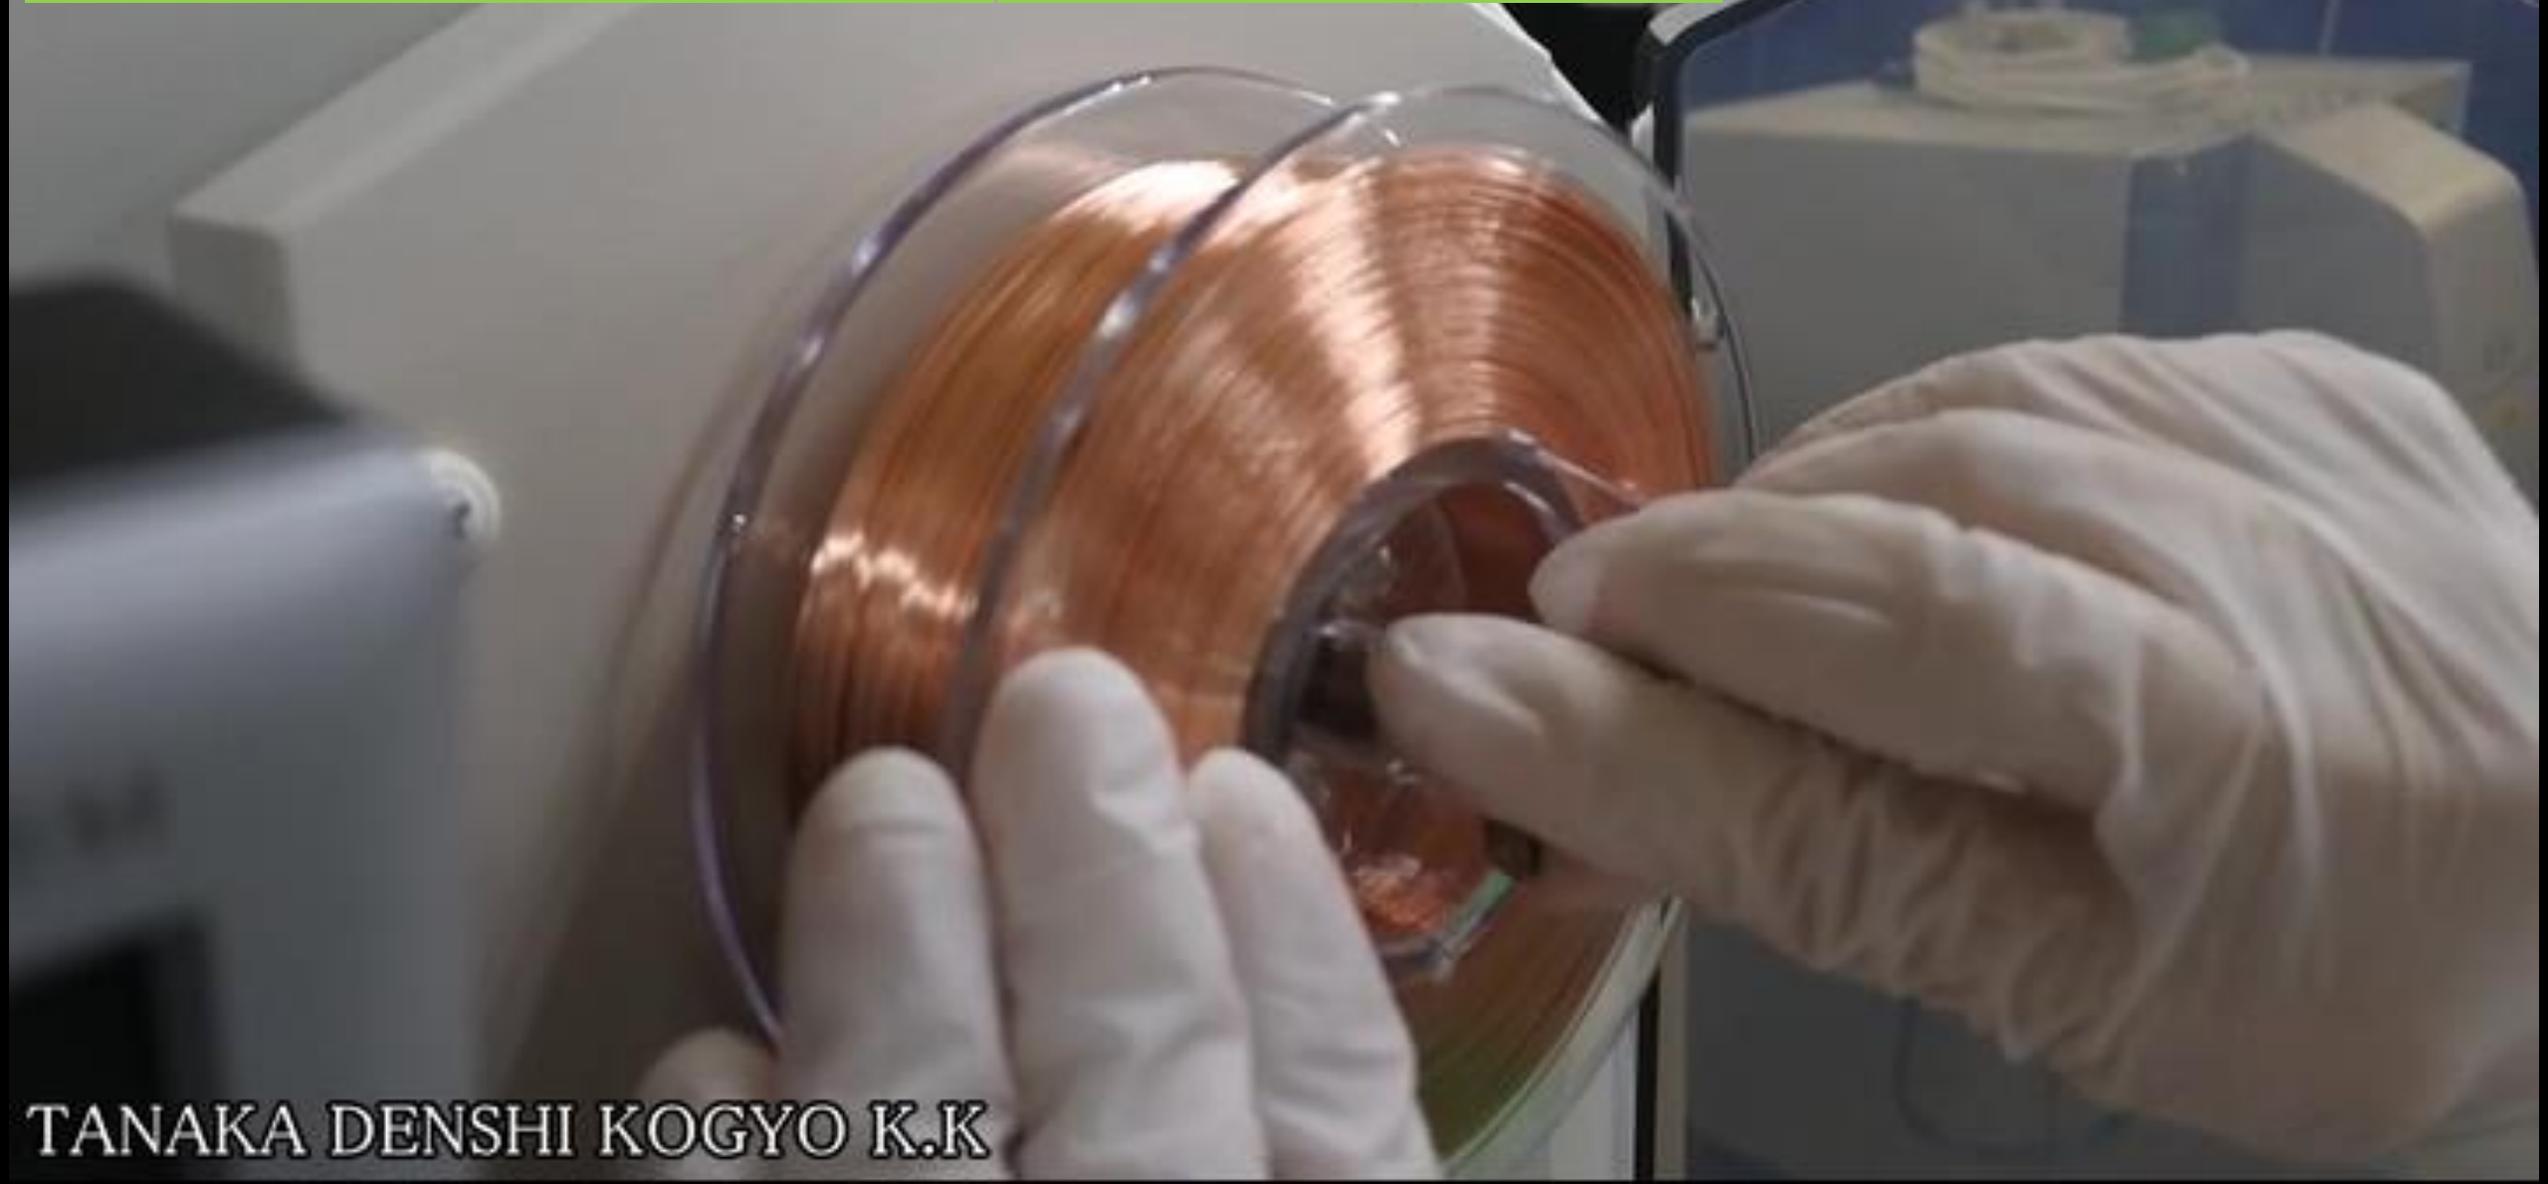


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

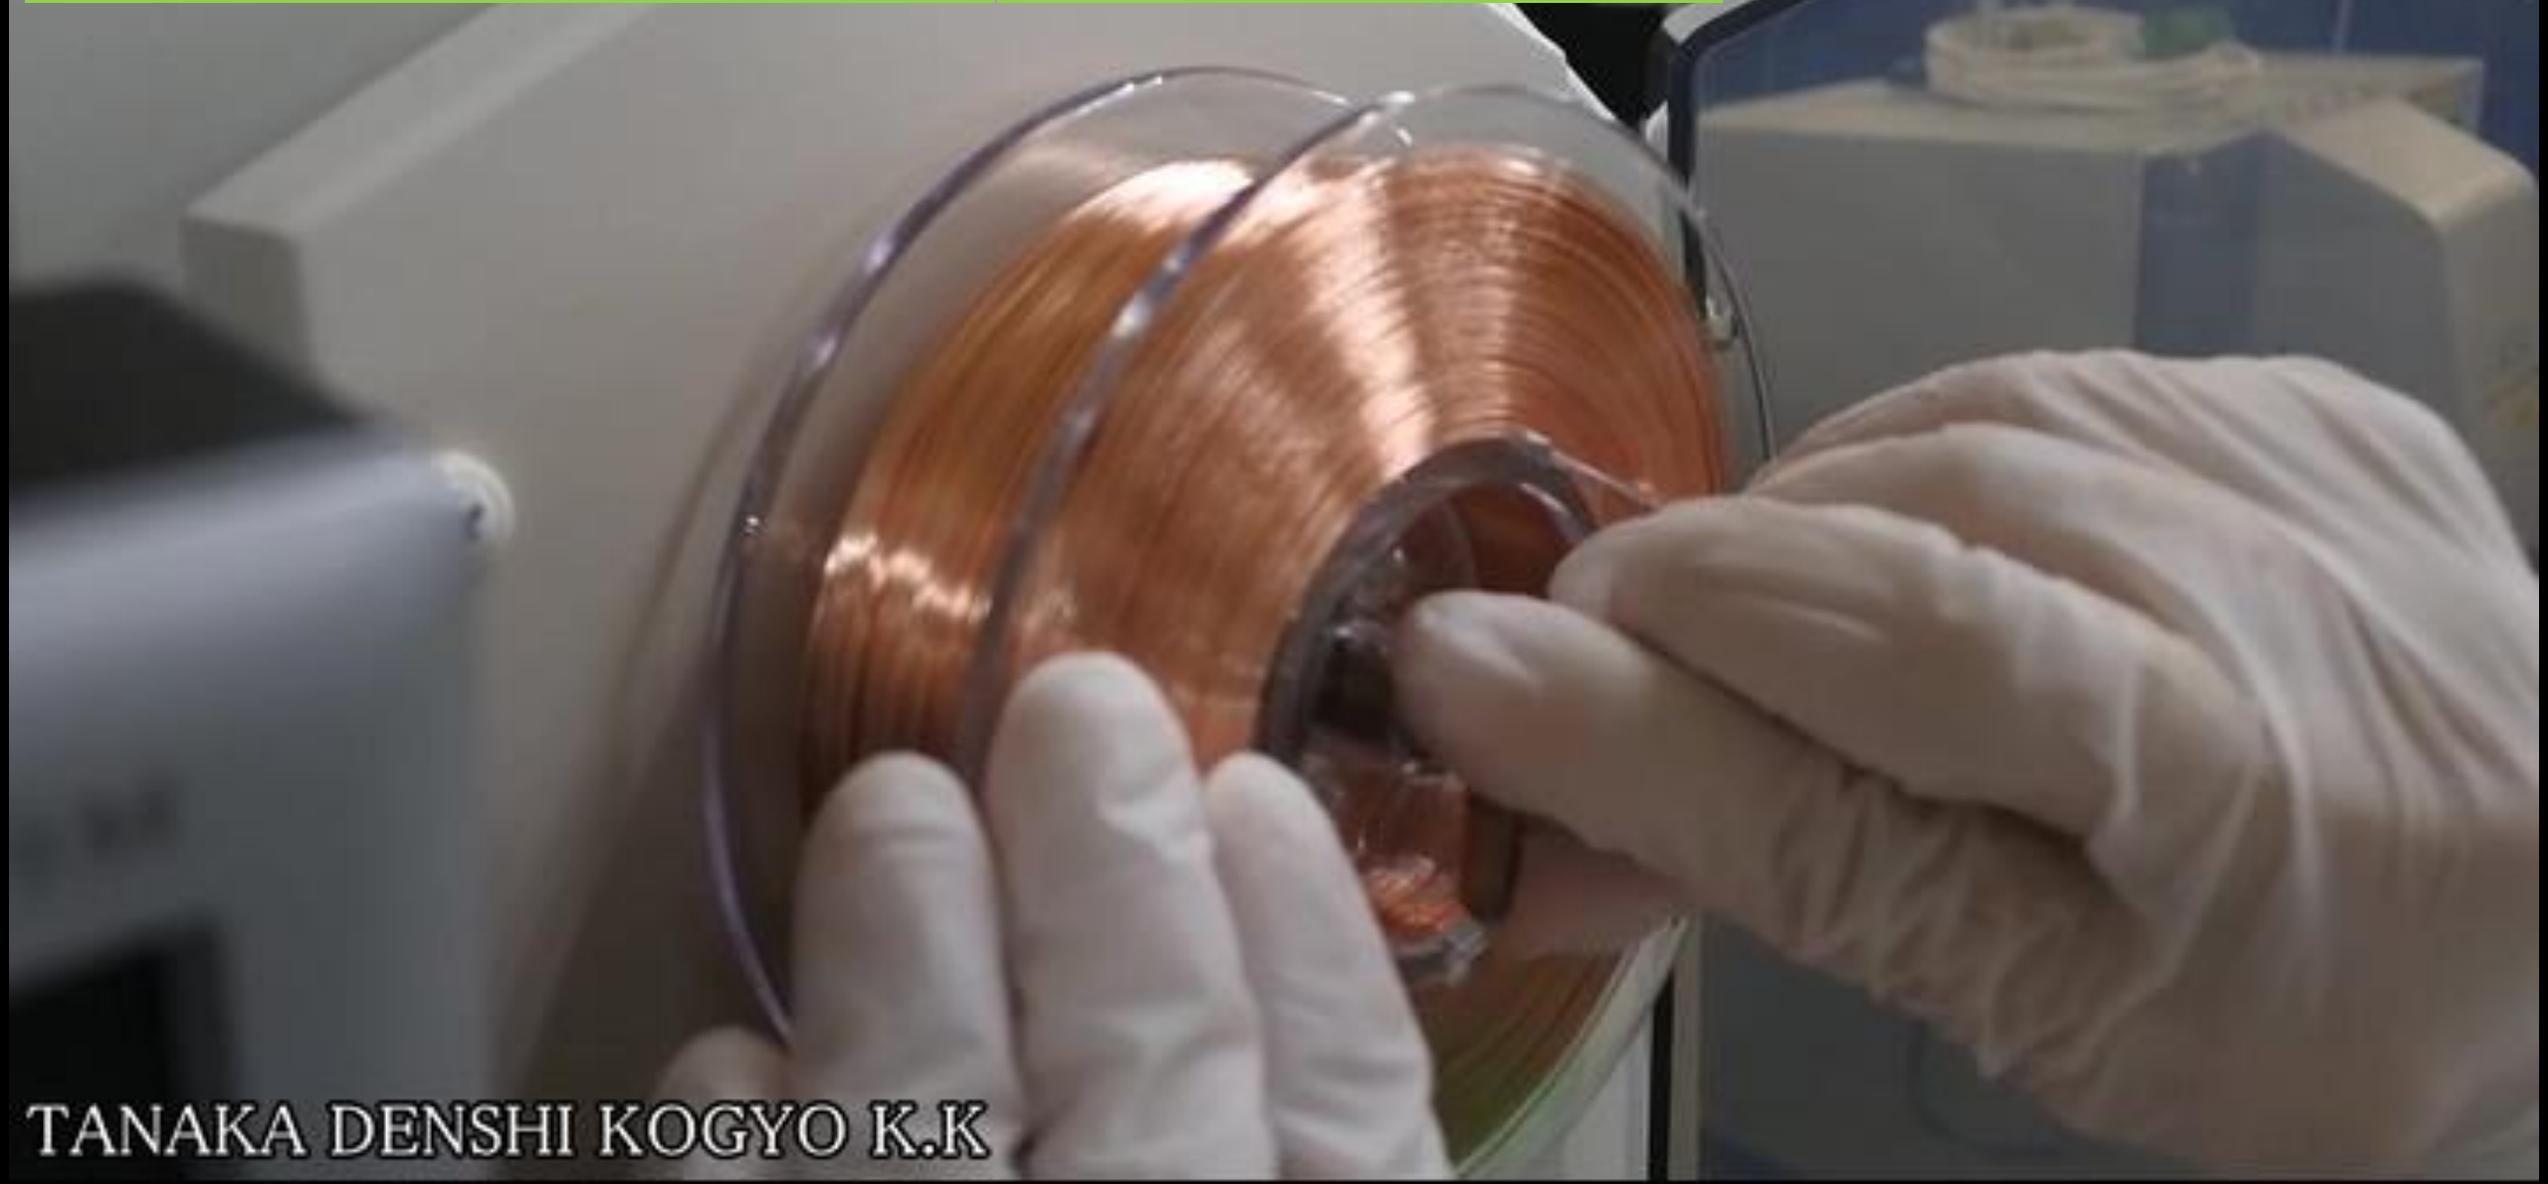


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

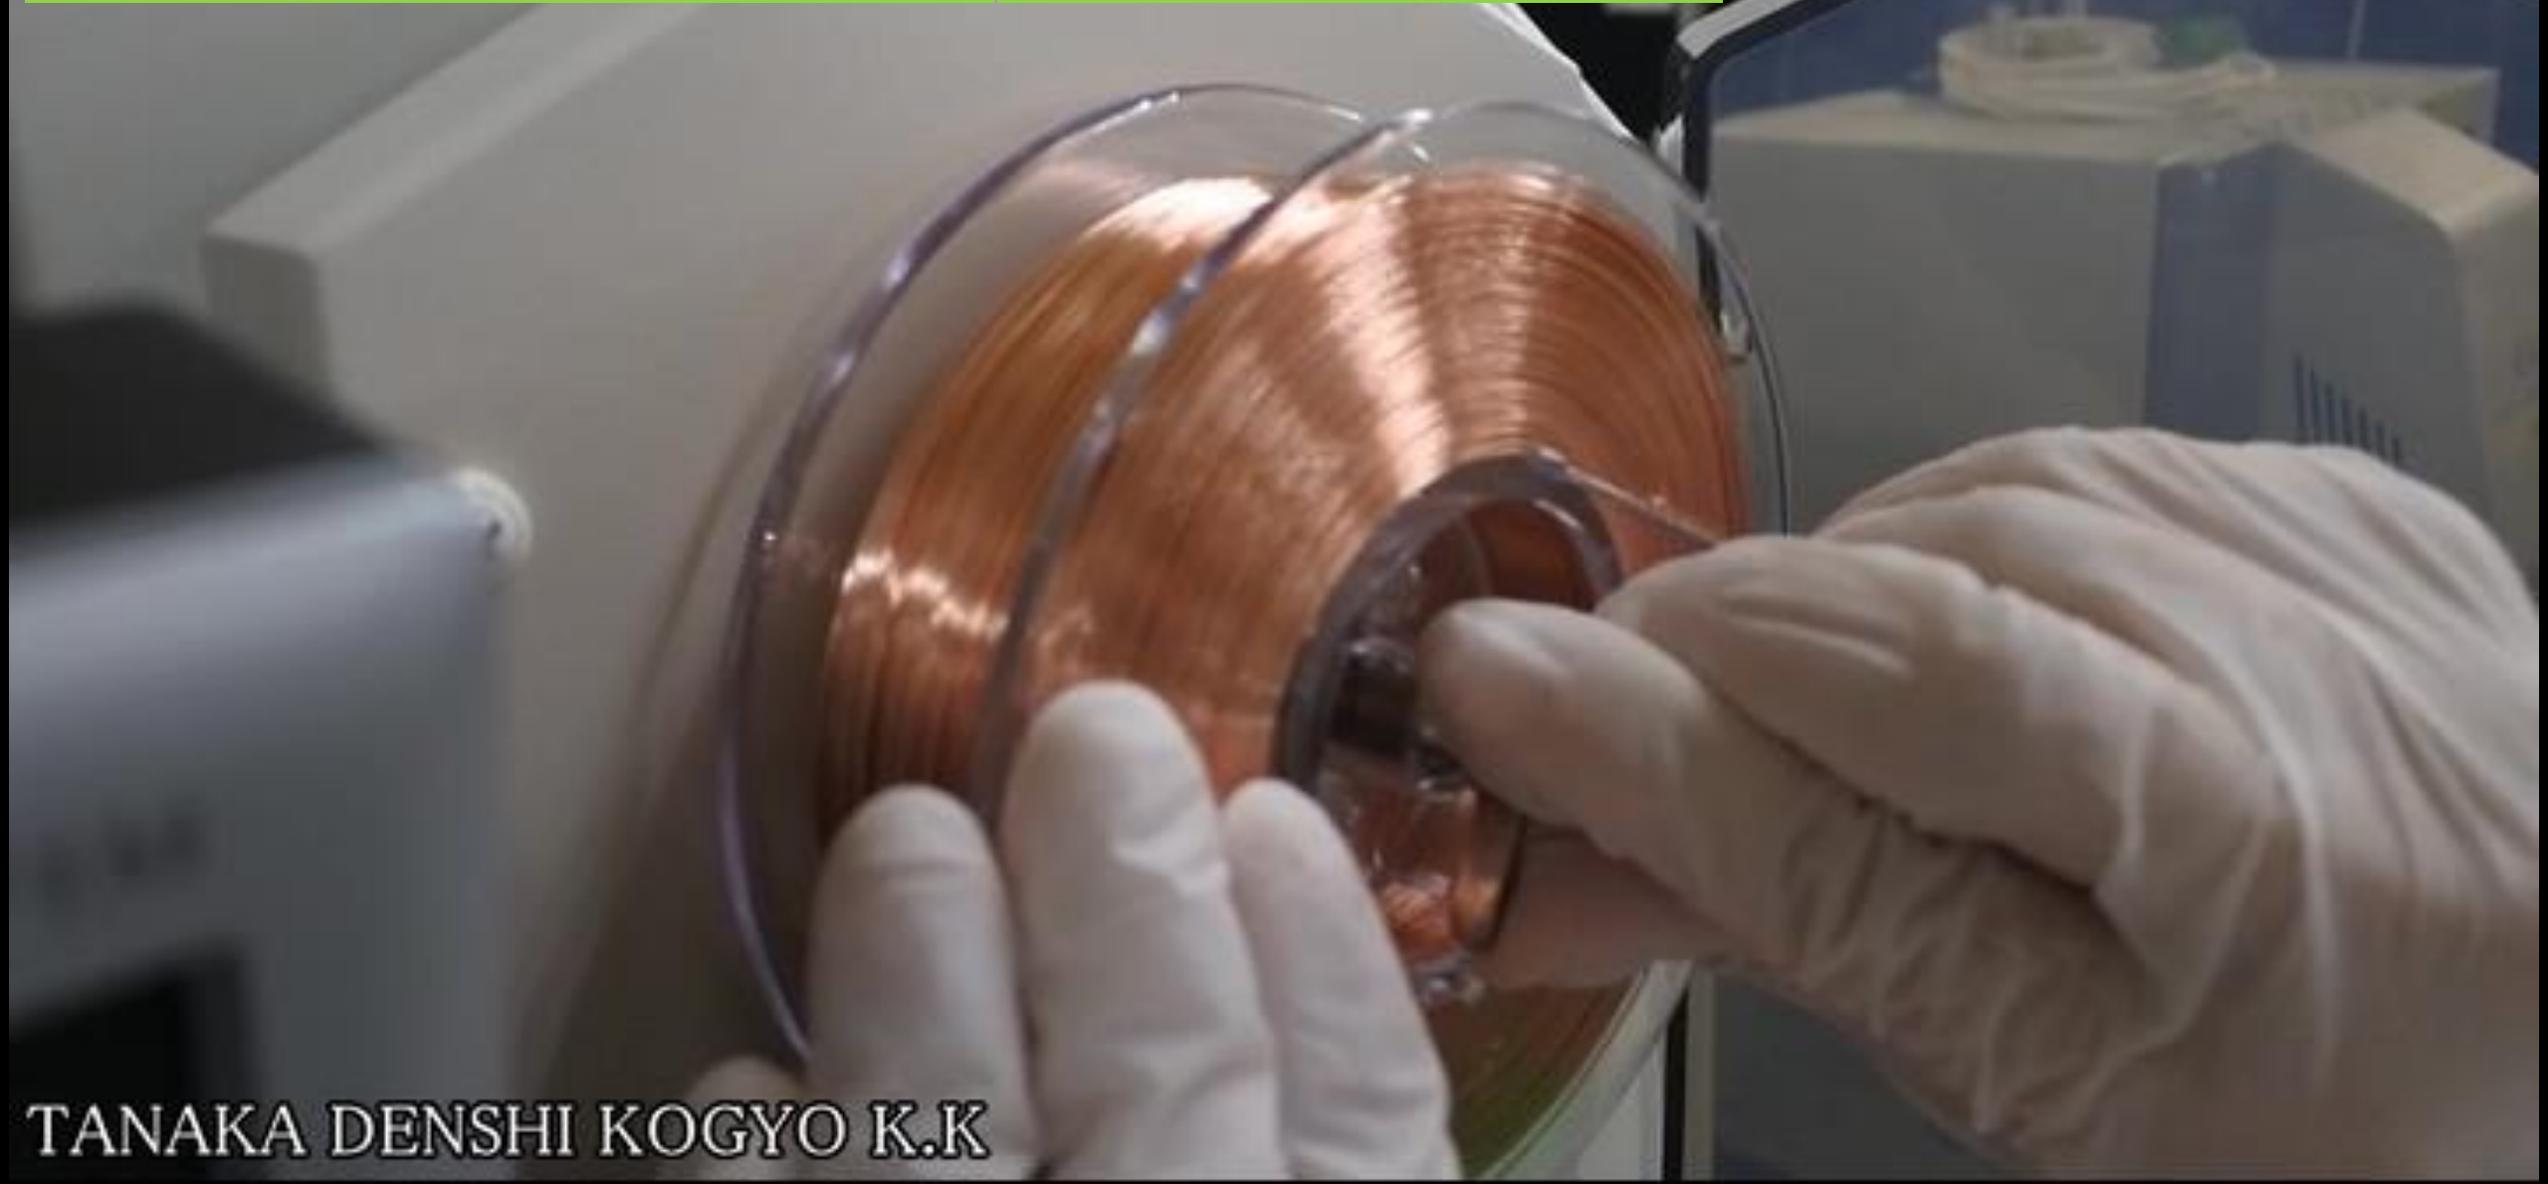


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

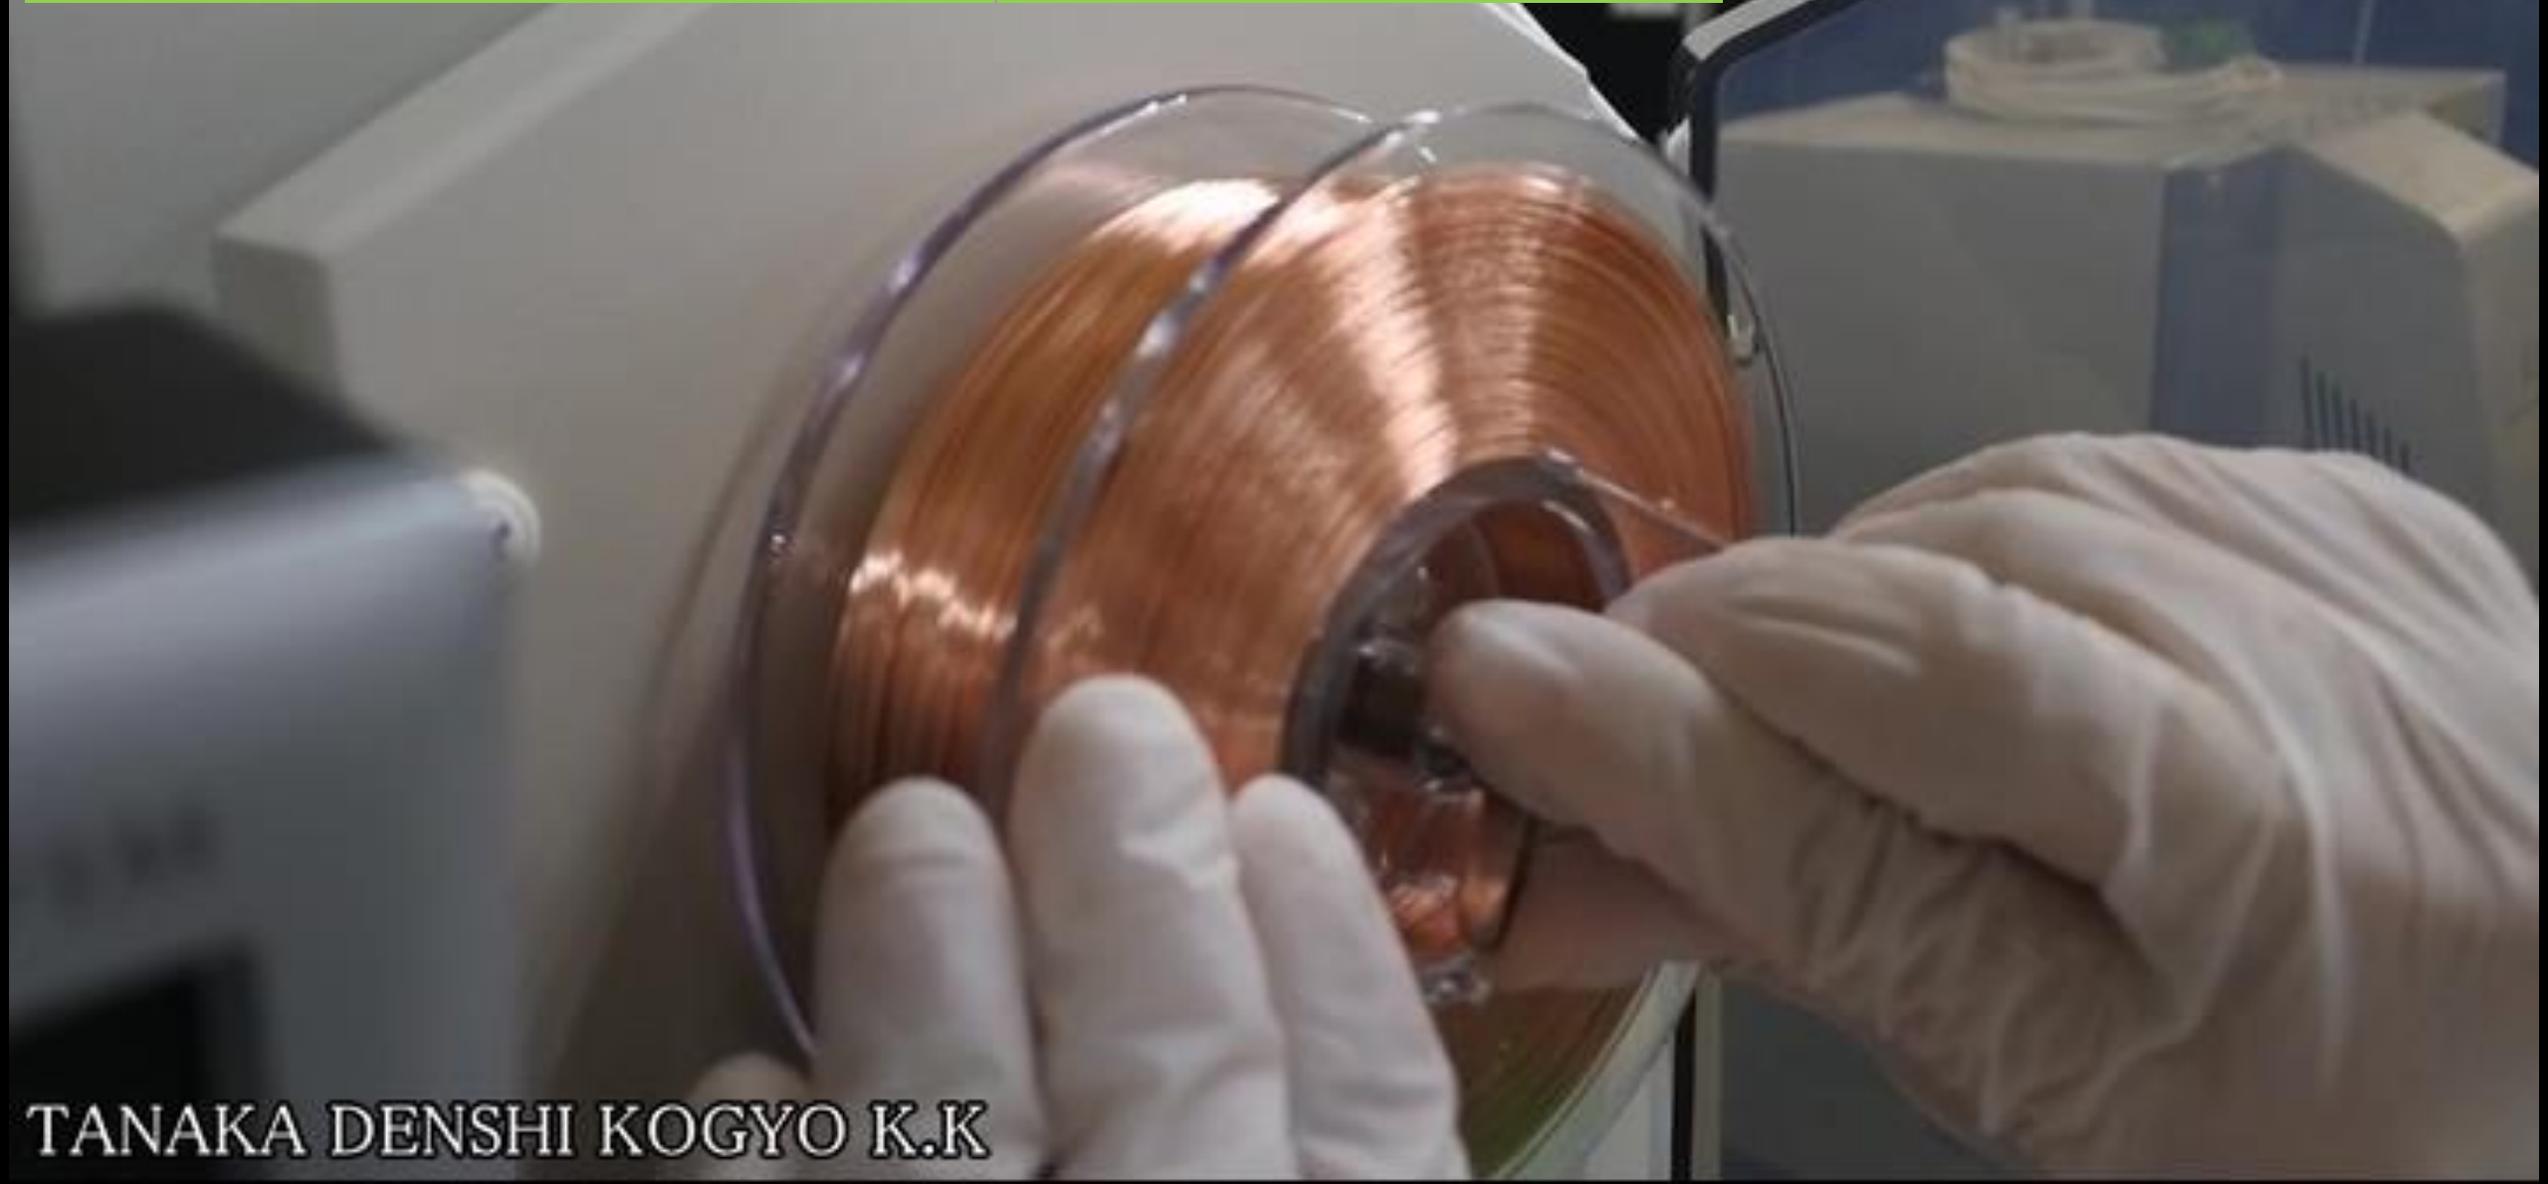


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

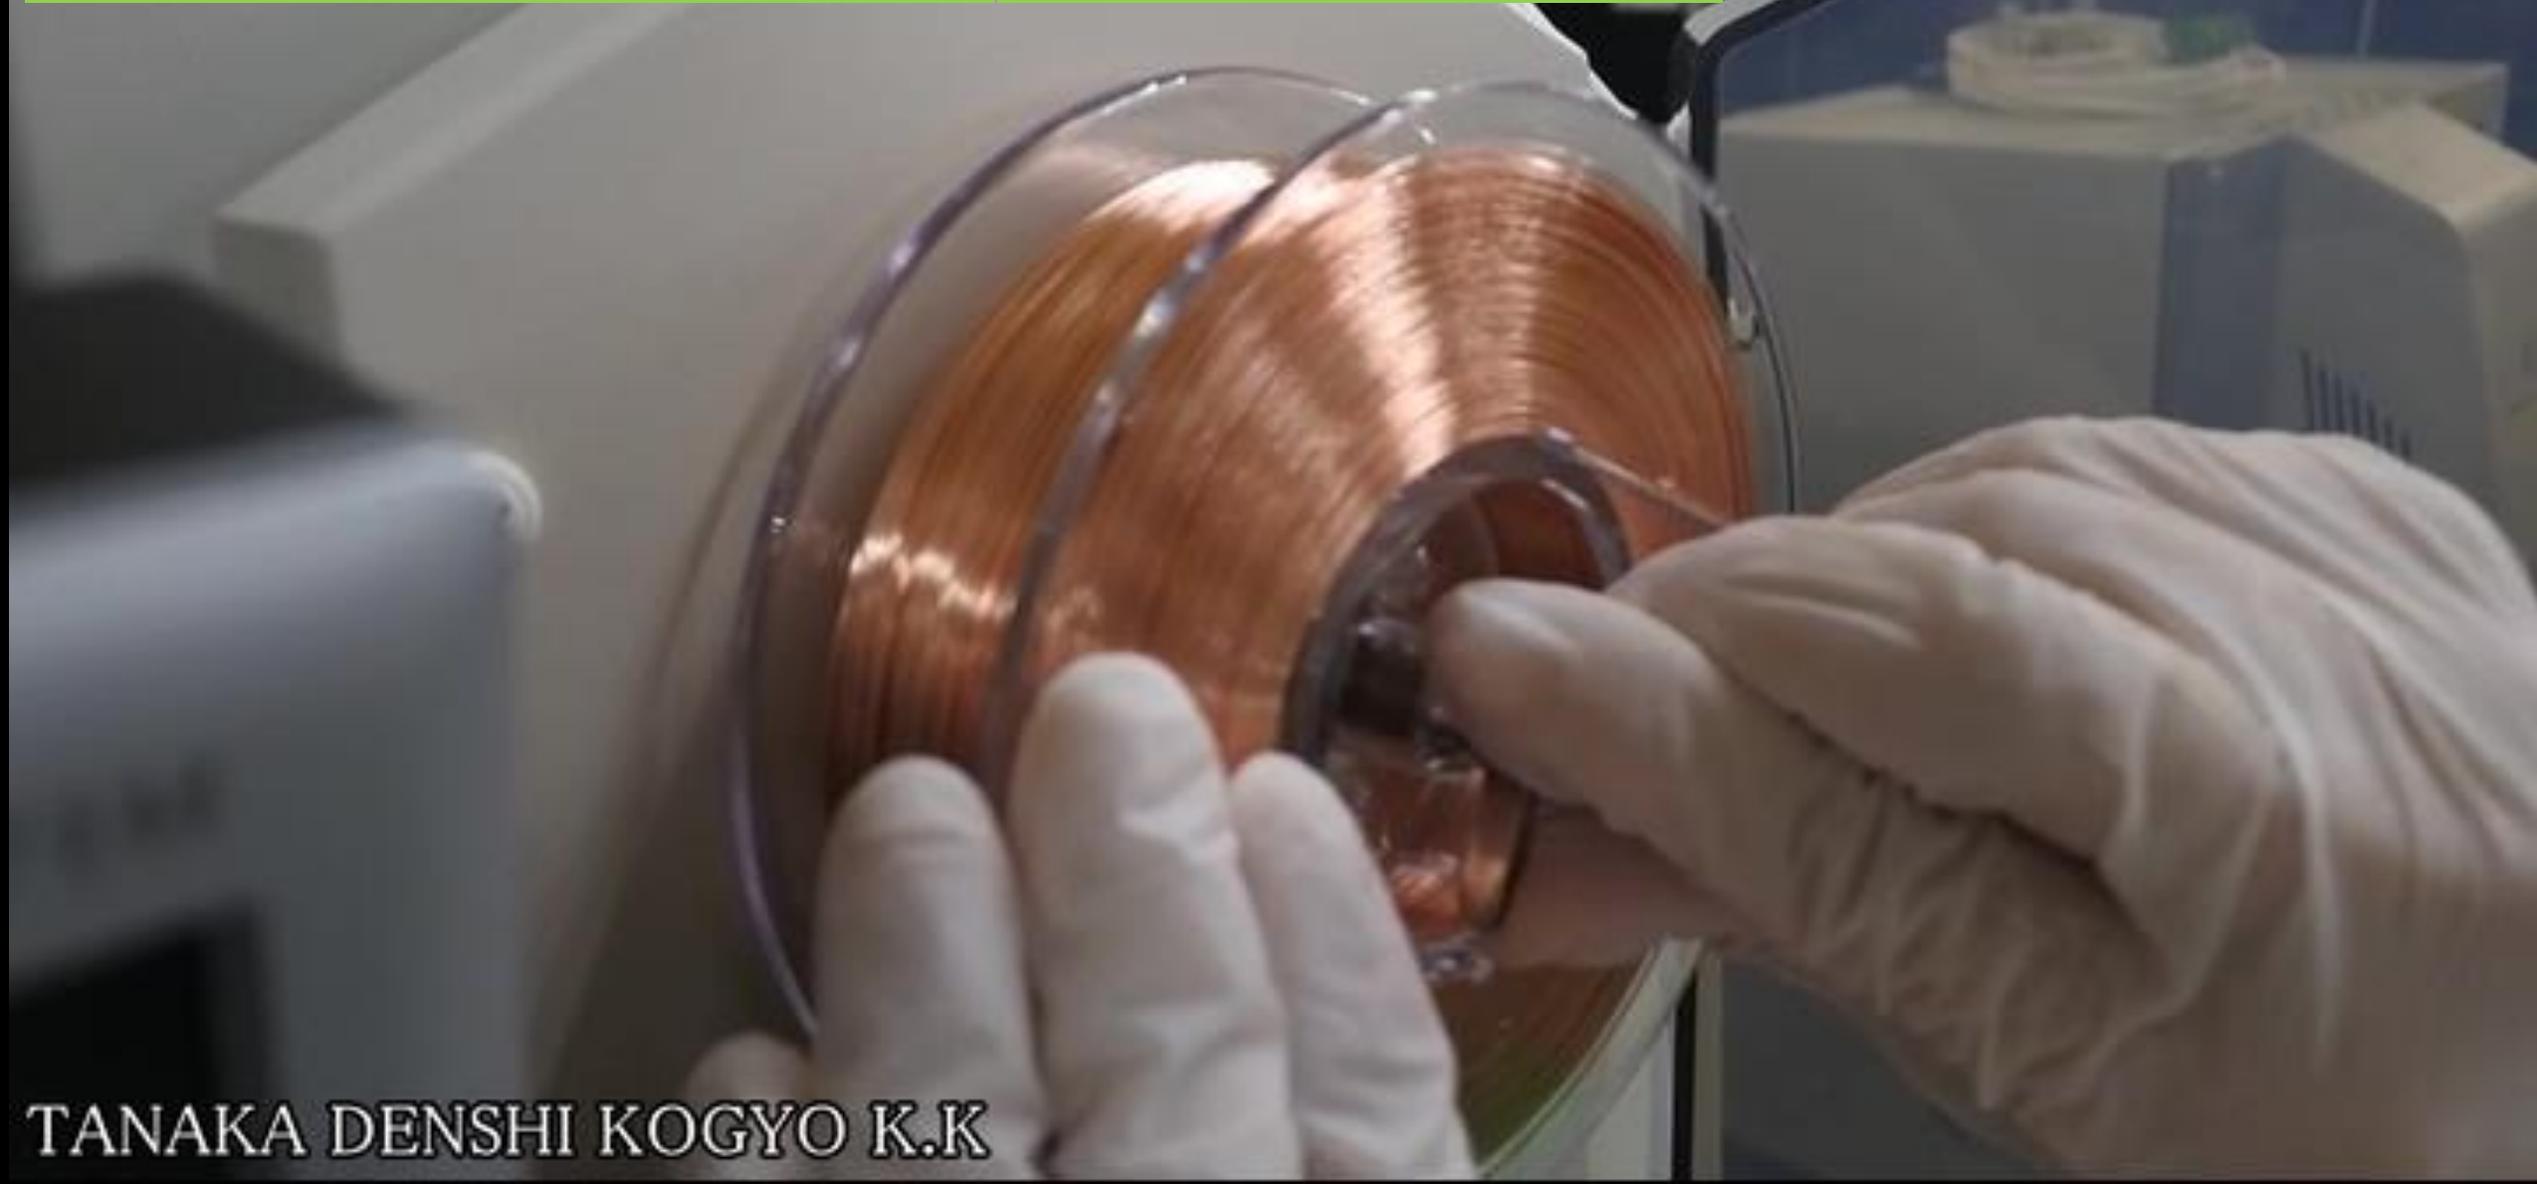


①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

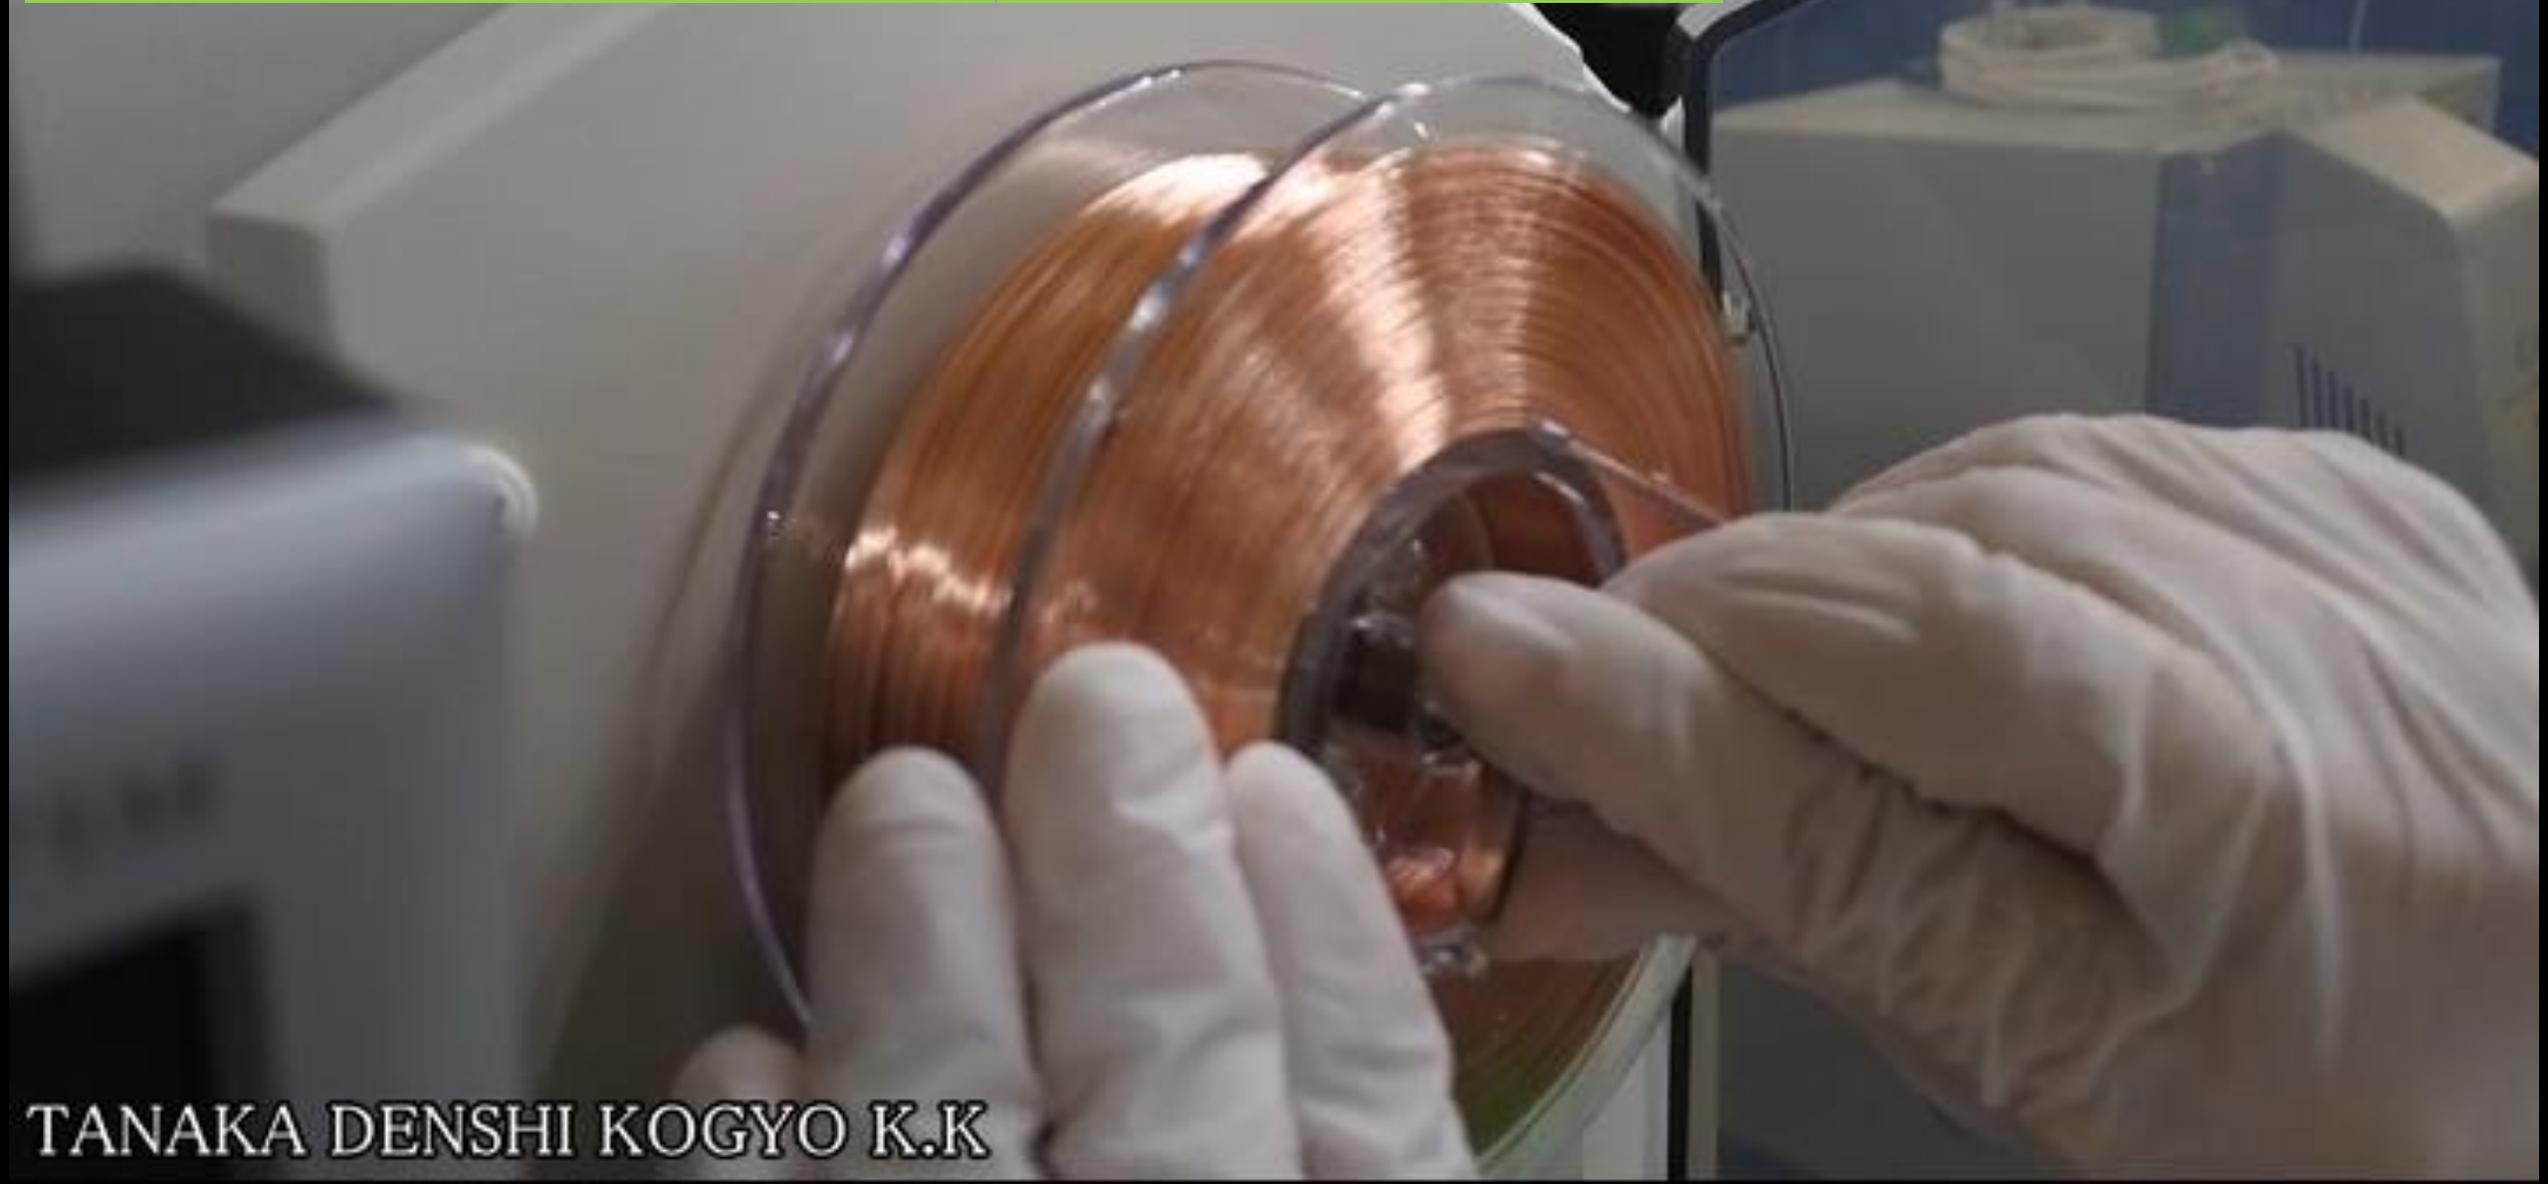

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

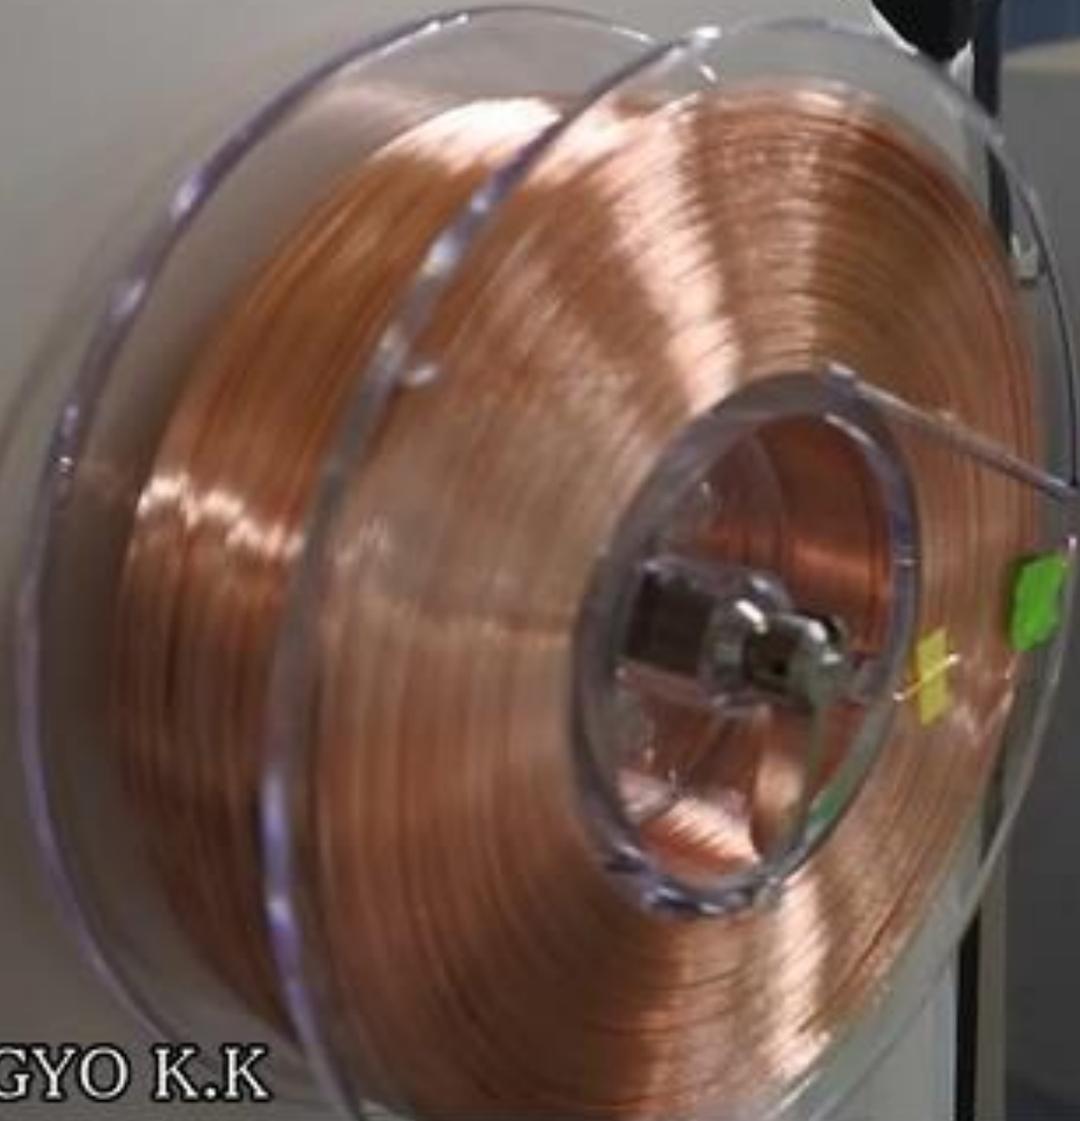

①Set the spool removed from the case to the bonding machine.

①取り出したスプールをボンダにセットしてください。

